


MARKISE

u/kassett og m/halvkassett

NO

Bruksanvisning

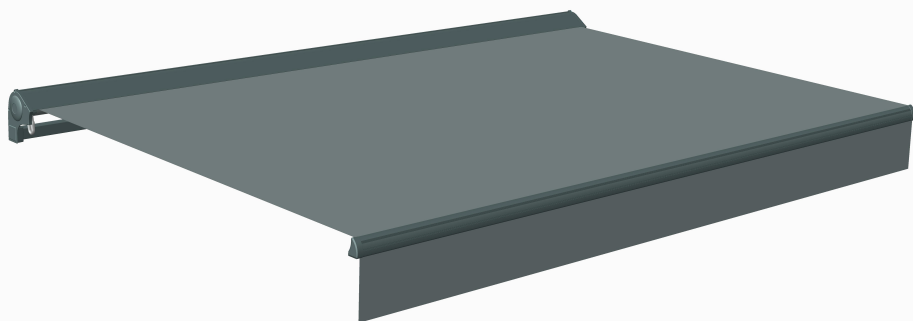

MARKISE

Introduksjon

For at du skal få mest mulig glede av den nye markisen, ber vi deg lese gjennom denne bruksanvisningen før du tar den i bruk. Vi anbefaler også at du tar vare på bruksanvisningen hvis du skulle få behov for å lese informasjonen om markisens funksjoner om igjen senere.

Tekniske spesifikasjoner

Farge:	Grå, fargeklasshet: 4
Duk: PU-belagt, 280gr. Polyester, vannfast 1	
Innkapsling:	uten kassett/ med halvkassett
Helling:	0–45°
Maks. vindhastighet:	10 m/s
Mål:	
6716006400/6716006503/	
6716007500:	300 x 250 cm
6716006401/6716007504:	350 x 250 cm
6716006402/6716007506:	480 x 250 cm

Spesielle sikkerhetsregler

Markisen er ment å skulle gi skygge for solen. Den er ikke beregnet til å fungere som overdekking ved nedbør.

Markisen skal ikke være utrullet hvis det blåser mer enn 10 sekundmeter.

Markisen skal alltid rulles inn hvis den ikke skal brukes.

Markisen skal ikke brukes ved kuldegrader.

Markisen skal ikke brukes hvis de mekaniske delene ikke fungerer som de skal.

Sørg for at monteringsstedet kan tåle belastningen av markisen.

Ikke heng noe opp i stativet på markisen.

Ikke plasser en tent grill eller andre varmekilder med åpen ild under markisen.


Duken på markisen skal være stram når den er rullet ut.

Duken skal ikke være våt når den rulles inn.

Merk! Hvis du vil montere markisen på noe annet enn mur (av murstein, betong, gassbetong eller lignende), må du selv kjøpe skruer som er beregnet til materialet på monteringsstedet.

Markisens deler


1. Endestykke
2. Utveksling
3. Armledd
4. Arm
5. Innerste tverrstang (firkantet)
6. Rulle
7. Duk
8. Ytterste tverrstang
9. Håndsveiv
10. Beslag *

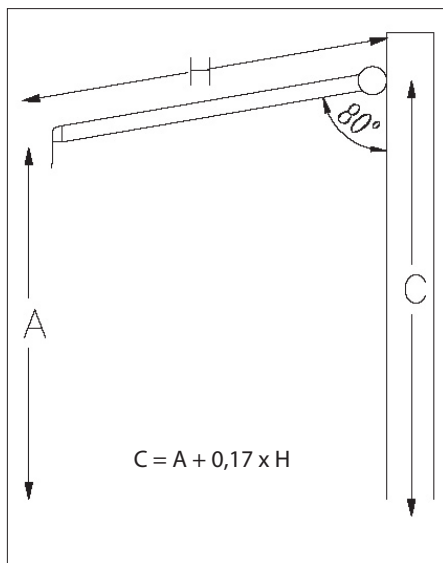

Montering

Bcr cp lÓbtclbge kcb rm ncpqm lcp dmp Ć
 kmlrcpg k_pigqcl, LĆp k_pigqcl cp qjĆrr
 fcjr sr*`Óp bcl b_llc cl tgl icj nĆ agpi_
 6. ep_bcp g dmp fmjb rjj tceec l,
 Kmlrcpg leqfÓwbc l qi_j`cpcelcq qm k
 Ólqicr fÓwbc wrpcqr nĆ k_pigqcl &?'
 njsqq.*5 v k_pigqclq srd_jj
 &fcp.*5 v 03. ak ; 21 ak',

Ftgq bs g bcp g kmr Ólqicp cl tgl icj nĆ
 4. á g dmp fmjb rjj tceec l* kĆ bs cpqr_rrc
 imlqr_lrc l.*5 g`cpcelglecl kcb.*3.
 dmp Ć dĆ kmlrcpg leqfÓwbc l,
 Ftqg bs g bcp g kmr Ólqicp cl tgl icj nĆ bc
 k_iqg k_jc 23 á g dmp fmjb rjj tceec l* kĆ bs
 cpqr_rrc imlqr_lrc l.*5 g`cpcelglecl
 kcb.*5/ dmp Ć dĆ kmlrcpg leqfÓwbc l,

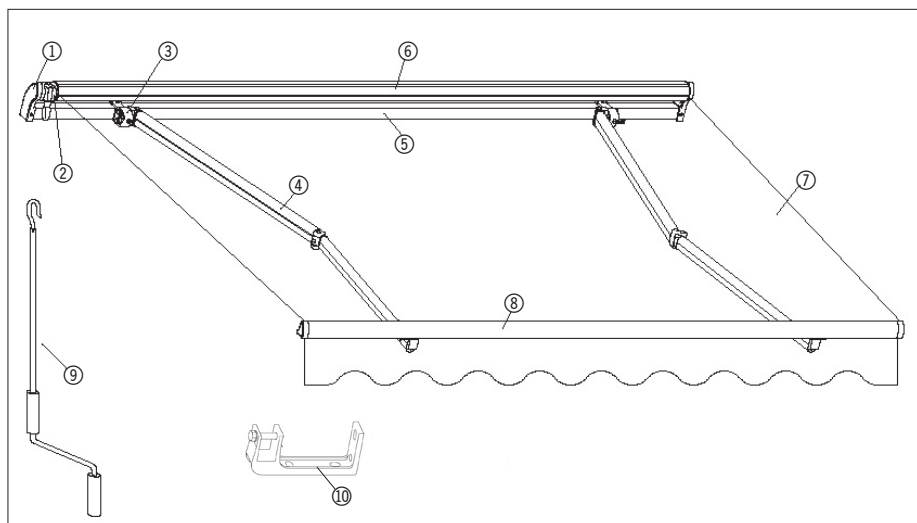


Hvert av tak-/vegg-beslagene monteres ca. 100cm inn fra hver ytterside, og avstanden mellom beslagene kan være ca. 100cm. Avstanden kan tilpasses så det treffer bjelkelag eller annet stabilt underlag. I illustrasjonen vises beslagene på utsiden av festarmene, men det er bare et eksempel. Antall beslag er 2stk for markiser opptil 3,5m markise, og 3stk for 4,8m markise.

@ps i qipscp-`mjrcp-ci qn\_l qhm l q`mjrcp
rj j n_q qcr bcr k_r c p_j c q m k k_p i g q c l c q i_j
d c q r c q r j j, F t q q b c r d, c i q c p c l k s p q c k c b c r
`m p c q f s j j g k s p c l r j j c i q n\_l q h m l q`mjrcp q j j i
r t c e e`c a j e c l c i_l d c q r c q & q m k t q r n c
d g e s p c l l b c p q r n c q g b c l', @mjrcp-q i p s c p
d O j e c p g i i c k c b g n_i i c l* k c i h O n c q q c n_p_r,

I trevegg kan det f.eks. brukes franske tre skruer. Sørg for at skruene festes i bjelkelag.



Hvis du er i tvil så sjekk med en fagmann hva som er best å bruke for at markisen skal være forsvarlig festet til veggen. Du er selv ansvarlig for at markisen festes forsvarlig! Hullenes tykkelse og lengde må tilpasses de skruer/bolter/ekspansjonsbolter som skal brukes.

Kcpi@ Rce l m n n j g l h c p m e`m p c f s j j d O p b s
`m p c p\* q j j i \_r b c r`j j p l O w_i r g e, l m l r p m j j c p
_r_j j c`c a j_ e c l c q r c p t_l l p c r r g d m p f m j b
r j j f t c p_l b p c m e q i p s_d_q r, K c p i
@c a j_ e c l c i_l m e q c k m l r c p c q g r_i c r,

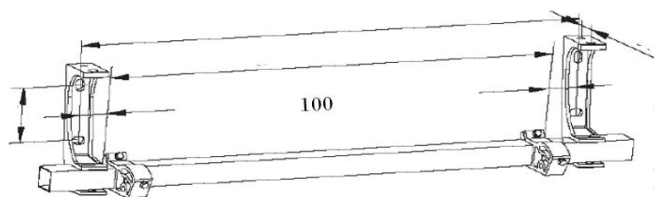


Opptil 3,5m markise har
2 stk. tak-/vegg- beslag

4,8m markiser har 3 stk.
tak-/vegg- beslag

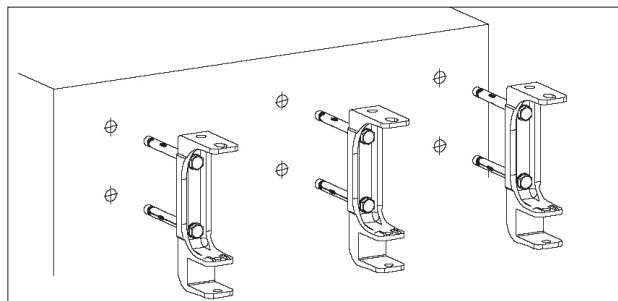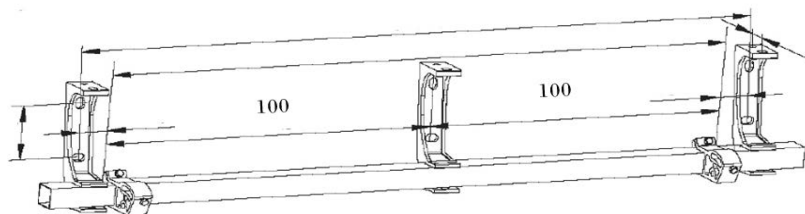

Eksempel på beslag montering på murvegg

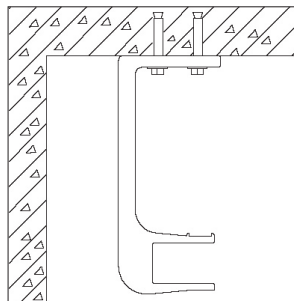



Eksempel på beslag montert i tak

Qips `mjrc l c sr\_t dmpqg bcl nč `caj_ecl c*
 me qcrr bcl g l l cpqrc r t c p q r _ l e c l r j
 k _ p i g q c l g l l g `caj_ecl c, Qnc l l k _ p i g q c l
 d _ q r g `caj\_ecl c t c b f h c j n \_ t `mjrc l c, @p s i
 c r t _ r c p n _ q q m e i m l r p m j j c p _ r k _ p i g q c l c p g
 t _ r c p, F t g q b c l g i i c c p g t _ r c p* k Č b s j ó q l c
 j Č q c k s r p c l c & ? ' g f t c p c l b c _ t k _ p i g q c l*
 t p g n Č h s q r c p g l e q q i p s c l & A' r j k _ p i g q c l c p g
 t _ r c p m e q n c l l c j Č q c k s r p c l c d _ q r n Č l w r r,
 @p s i q _ k k c k c r m b c d m p Č c l b p c t g l i c j c l
 n Č k _ p i g q c l g d m p f m j b r j t c e e c l,
 l m l r p m j j c p _ r q n g q q c l q g r r c p d m p q t _ p j g e d _ q r
 n Č k m l r c p g l e q q r c b c r,

Bruk

Sett håndsveiven i øyet ved utvekslingen.
 Drei håndsveiven for å rulle markisen ut
 eller inn.

Når den fremste tverrstangen berører rullen,
 må du ikke prøve å rulle markisen lenger
 inn.

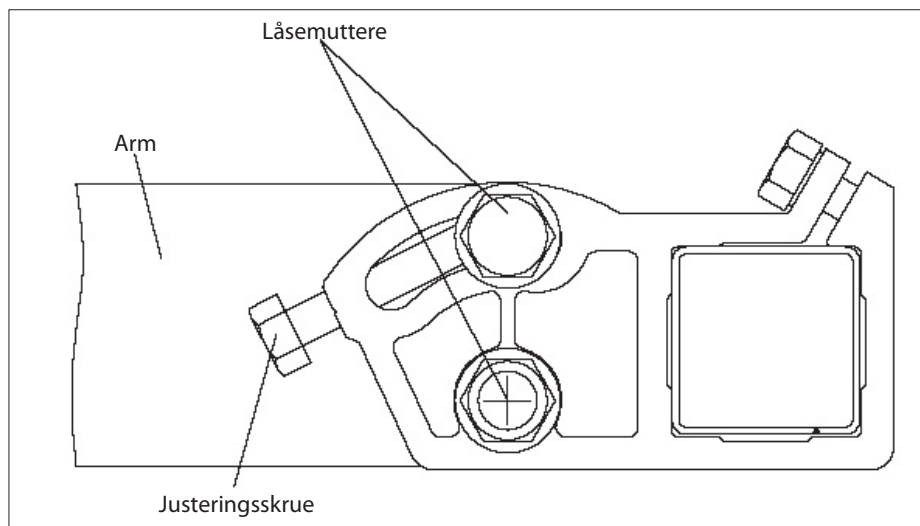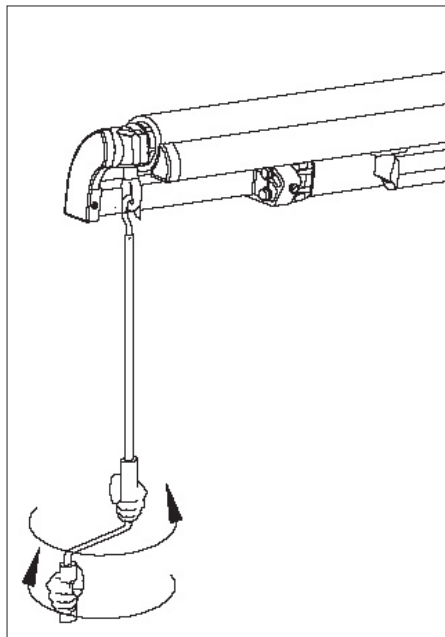

Riktig og feil bruk

Duken ⑥ skal alltid ruller opp på oversiden av rullen ⑦ (se tegning)

Når den fremste tverrstangen ⑧ berører rullen ⑥ må du ikke prøve å rulle duken lenger inn.


Duken skal være stram og skal ikke henge når markisen er rullet ut.

Rengjøring og vedlikehold

Ramme: Etterhvert vil det samle seg skitt og støv på rammen. Bruk en mild blanding av vann og såpe. Bruk ikke sterke løsemidler, f.eks. ved oljesøl.

Duk: Rengjør duken hver sjette måned. Ikke bruk kjemiske rengjøringsmidler, kun naturlige såper. Bruk kaldt eller lunket vann og pass på at duken tørker før den rulles inn. Ikke bruk varmeapparat for å tørke duken.

⑥ rulles opp på oversiden

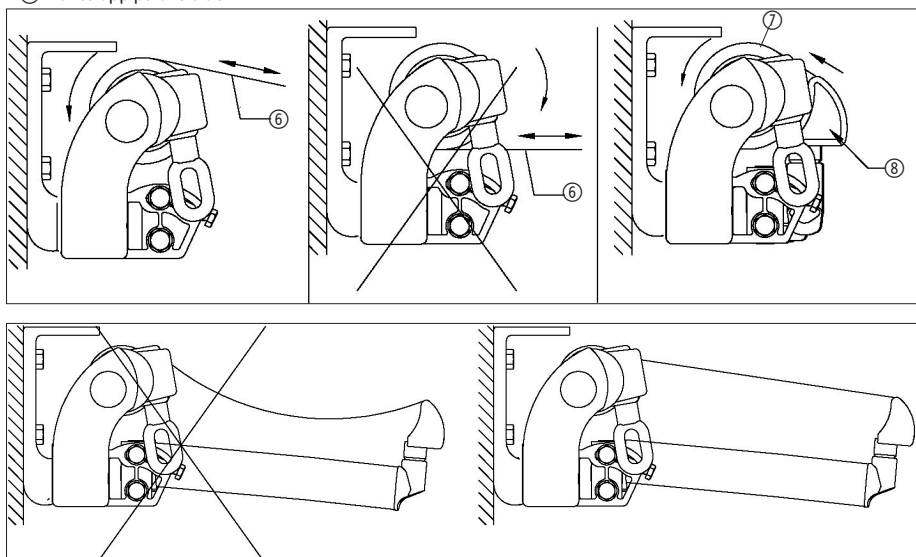

Duken skal være stram og skal ikke henge når markisen er rullet ut.

Rengjøring og vedlikehold

Kontroller og smør utvekslingen med multispray ved behov.

Kontroller regelmessig at markisen sitter forsvarlig fast på monteringsstedet, og at alle delene er helt funksjonsdyktige.

Sjekk jevnlig at braketter og bolter er stramme. Markisen må ikke brukes om den er skadet eller ikke er grundig festet.

Impregnering:

Markiseduken har vannklasse 1, det betyr at den ikke er helt vanntett, men hvis duken er stram og det ikke danner seg damper på duken så kan den brukes i regn. Vi anbefaler 15° vinkel på duken, da vil vannet renne av.

Vi anbefaler at du impregner markiseduken før bruk og gjentar det årlig for å sikre bedre bestandighet mot sol, falming og vanngjennomtrekning. Bruk en impregnering med UV-filter, det vil forlenge kvaliteten på duken og du unngår at den falmer så mye.

Miljøinformasjon

Schou Company A/S streber etter å fremstille miljøvennlige elektriske og elektroniske produkter, og vi ønsker å medvirke til trygg behandling av avfallsstoffer som kan være skadelige for miljøet.

Et sunt miljø er betydningsfullt for alle, og vi har derfor satt oss som mål å overholde kravene i EUs initiativer på dette området, slik at vi sikrer en forsvarlig innsamling, behandling, gjenvinning og avhending av elektronisk utstyr som ellers kan være skadelig for miljøet. Dette innebærer også at produktene våre ikke inneholder noen av følgende stoffer:

- bly
- kvikksølv
- kadmium
- heksavalent krom
- PBB (polybromerte bifenyler) (flammehemmer)
- PBDE (polybromerte difenyletere) (flammehemmer)

Schou Company A/S er stolt av å støtte EUs miljøinitiativer og bidra til et renere miljø.

Fremstilt i P.R.C.

EU-importør:
Schou Company A/S
DK-6000 Kolding
Danmark

© 2019 Schou Company A/S

Alle rettigheter forbeholdes. Innholdet i denne bruk-sanvisningen må ikke gjengis, verken helt eller delvis, på noen måte ved hjelp av elektroniske eller mekaniske hjelpemidler, inkludert fotokopiering eller opptak, oversettes eller lagres i et informasjonslagrings- og informasjonshentingssystem uten skriftlig tillatelse fra Schou Company A/S.



1. Unik identifikasjonskode for produkttypen:

Varenummer	Størrelse
6716006400	2,9x2,5 m.
6716006401	3,5x2,5 m.
6716006402	4,8x2,5 m.
6716007506	4,8x2,5 m.
6716007504	3,5x2,5 m.
100286	3,5x3 m.
100287	3,5x3 m.
6716006404	3,5x2,5 m.

2. Tiltent bruk: Markise

3. Produsent: Schou Company A/S, Andreas Schous vej 62
DK – 6000 Kolding

4 System for vurdering og verifisering av
konstant ytelse av konstruksjonsproduktet
som angitt i vedlegg V: System 4

5 Harmonisert standard EN 13561:2004+A1:2008

6 Testhus INTERTEK

Navn Intertek Testing Service. Shenzhen Ltd Guangzhou Branch.
Adresse Room 4103 & 4203, No. 63, Punan Road, Huangpu District, Guangzhou, China.

7. Deklarert ytelse:

Viktige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Vindmotstand	Klasse 1	EN 13561:2004+A1:2008
Motstandsdyktig mot vannansamling	Klasse 1	
Driftsinnsats	Klasse 4.	
Utholdenhet	Klasse 1	

8. Ytelsen til produktet som er identifisert ovenfor, er i samsvar med settet med deklarete ytelser. Denne ytelseserklæringen utstedes, i samsvar med EU-forordning 305/2011, under produsenten som er angitt ovenfor eget ansvar:

Signert for og på vegne av produsenten av:

Kolding 24.10.2024

Kirsten Vibeke Jensen / Compliance manager

1. Unik identifikasjonskode for produkttypen:

Varenummer
Størrelse

6716006503,	2,95x2,5 m.
6716007500,	2,95x2,5 m.
100283,	2,95x2,5 m.
100285	2,95x2,5 m
101526	3,95x2,5 m.
101525	2,95x2,5 m.
101524	3,5x2,5 m.

2. Tiltent bruk: Markise

3. Produsent: Schou Company A/S, Andreas Schous vej 62
DK – 6000 Kolding4 System for vurdering og verifisering av
konstant ytelse av konstruksjonsproduktet
som angitt i vedlegg V: System 4

5 Harmonisert standard EN 13561:2004+A1:2008

6 Testhus TUV SÜD

Navn TUV SÜD Certification & Testing. Co. Ltd. Shanghai Branch
Adresse 3-13. No. 151 Heng Tong Road, Shanghai 20070. P.R.China.

7. Deklarert ytelse:

Viktige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Vindmotstand	Klasse 2	EN 13561:2004+A1:2008
Motstandsdyktig mot vannansamling	Klasse 1	
Driftsinnsats	Klasse 1.	
Utholdenhet	Klasse 1	

8. Ytelsen til produktet som er identifisert ovenfor, er i samsvar med settet med deklarererte ytelser. Denne ytelseserklæringen utstedes, i samsvar med EU-forordning 305/2011, under produsenten som er angitt ovenfor eget ansvar:

Signert for og på vegne av produsenten av:

Kolding 29.10.2024

Kirsten Vibeke Jensen / Compliance manager