

RUNDBALLEPRESSER MED VARIABELT **KAMMER**



JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE



DEN NYE EPOKEN AV BALLEPRESSING

INNHOLD

Modeller og valg	4
V452R, V462R rundballepresser.....	6
C452R, C462R innpakningsballepresser.....	14
V452M, V462M rundballepresser.....	18
PowerGard™	26
Løsninger for pakning av avlinger	27
Spesifikasjoner	30

DEN NYE DEFINISJONEN AV BALLEPRESSING

HVILKEN RUNDBALLEPRESSE PASSER FOR DEG?

2-seriens rundballepresser gir maksimal hastighet uten å redusere ballekvaliteten, slik at du får i både pose og sekk. Våre rundballepresser med variabelt kammer kombinerer førsteklasses førerkomfort med eksepsjonell produktivitet med ballpresseautomatisering, samtidig som de sørger for bransjeledende balletetthet. I tillegg får du datadrevne innsikter gjennom sømløs tilkobling for bedre administrasjon av pressingen og jordene dine.

V452M V462M



ROTORER MED HØY KAPASITET:

- RotoFlow HC / uten kniv
- MaxiCut™ HC 68 / 15 kniver
- MaxiCut™ HC 40 / 25 kniver



BALLEDIAMETER:

- V452M: 1,0-1,65 m
- V462M: 1,0-1,85 m

ALLSIDIGHET FOR AVLINGER



PRODUKTIVITET



TETTHET



KOMFORT



V452R V462R



ROTORER MED HØY KAPASITET:

- RotoFlow HC / uten kniv
- MaxiCut™ HC 68 / 15 kniver
- MaxiCut™ HC 40 / 25 kniver



BALLEDIAMETER:

- V452R: 0,8-1,60 m
- V462R: 0,8-1,85 m

ALLSIDIGHET FOR AVLINGER



PRODUKTIVITET



TETTHET



KOMFORT



C452R C462R



ROTORER MED HØY KAPASITET:

- MaxiCut™ HC 68 / 15 kniver
- MaxiCut™ HC 40 / 25 kniver



BALLEDIAMETER:

- C452R: 0,8-1,60 m
- C462R: 0,8-1,85 m

ALLSIDIGHET FOR AVLINGER



PRODUKTIVITET



TETTHET



KOMFORT



■ Halm

■ Høy

■ Ensillasje

TOPP PRESSEKRAFT

V452R / V462R

Våre V452R/V462R-ballepresser er skapt for mye mer, og er bedre enn noensinne: kraftigere, mer produktive og med førsteklasses komfort.

ENESTÅENDE FØRERKOMFORT

8 %

**HØYERE
PRODUKTIVITET
PÅ JORDET**

+15 %

**MER
DRIVLINJEKRAFT**



1 | INNTAK MED STOR KAPASITET

Den 2,2 m brede pickupen håndterer enkelt tunge sårerr, mens pendelfunksjonen med 50 mm tilt tilpasser seg ujevnt terreng.

2 | ENKEL FRIGJØRING

frigjøring fra førerhuset. Knivbru som kan felles ned i hele bredden fjerner selv de verste blokkeringene med ett knappetrykk.

3 | PRESSEKAMMER

Tre kraftige, faste valser og to valser med stor diameter og reimdrift inne i kammeret gir maksimal allsidighet. Forsterkede kraftige komponenter sikrer pålitelighet og lengre levetid.

4 | RASK BAKLUKE

Det tar nå bare 3 sekunder å laste ut en balle og lukke porten – noe som igjen presser produktivitetsgrensene ytterligere.

5 | FORSTERKET

Kompromissløs design for holdbarhet: fra forsterkede pickuptinder til aksler, nye kraftige belter, lagre og kjeder, samt høyherdet stål i rotortindene og pickupledeskiner i rustfritt stål.

6 | DRIVLINJE

Den integrerte T-formede girkassedrivlinjen leverer nå 15 % mer kraft, noe som gir 8 % høyere produktivitet, selv i de tyngste rankene.

7 | FØRERKOMFORT

Nyt den gode kjørekraft takket være den revolusjonerende pendlingsautomatiseringen og den intuitive kontrollen til våre G5-skjermer.

8 | FUKTIGHETSSENSOR

Overvåk avlingsfuktighet i sanntid med umiddelbare målinger og varsler som vises i førerhuset.

9 | ENKEL FAKTURERING

I det øyeblikket du forlater jorden, synkroniseres og lagres all faktureringsrelevant informasjon trygt i John Deere Operations Center™.

10 | ENESTÅENDE TETTHET

Vi har igjen økt tettheten på ballene til bransjeledende 140 kg/m³. Vårt unike doble beltesystem komprimerer avlingen pålitelig under alle forhold.


ULTIMAT YTELSE

MER KRAFT. MER HASTIGHET. FLERE BALLER.

Øk produktiviteten med våre nye, kraftige rundballepresser, som har 15 % mer styrke og 8 % høyere produktivitet sammenlignet med den forrige serien. De er bygget med forsterkede komponenter og 35 % sterkere kjeder, og er konstruert for de tøffeste forholdene og for å produsere mer enn 120 premiumballer i timen.


VELG ROTOREN DIN

Velg fra et utvalg av rotorer med høy kapasitet – ikke-kuttende eller kuttende, med ulike knivsett og avstander fra 40–136 mm.

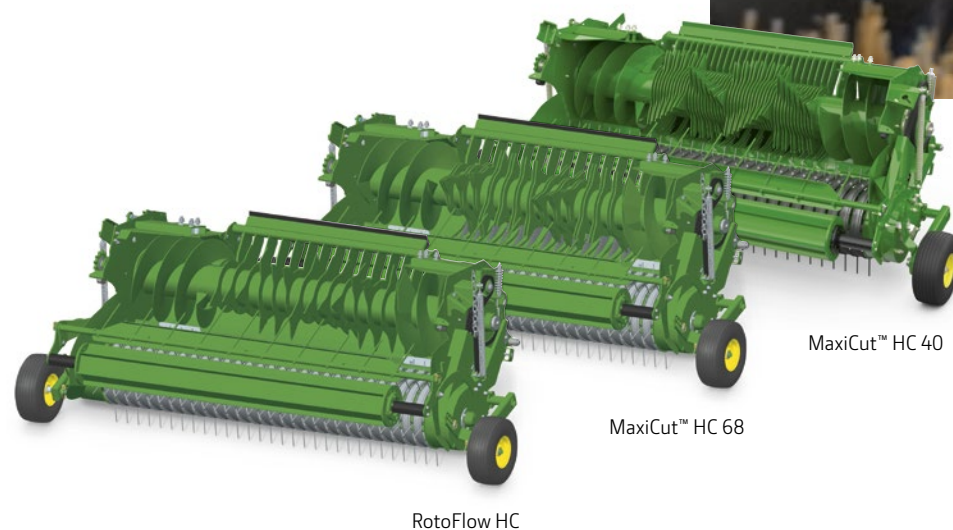


SKAPT FOR MER

Pressene V452R og V462R har en fullrammekonstruksjon med reimer som er koblet til rammen, ikke pressekammeret. Med forsterkede komponenter, inkludert sterkere kjeder og større aksler og lagre, har disse pressene nå enda bedre slitestyrke.

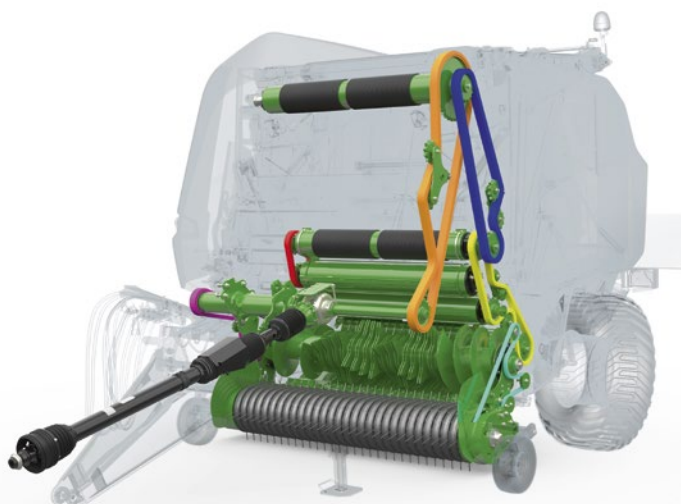

FORSTERKEDE FRIRULLER

35 %
STERKERE KJEDER

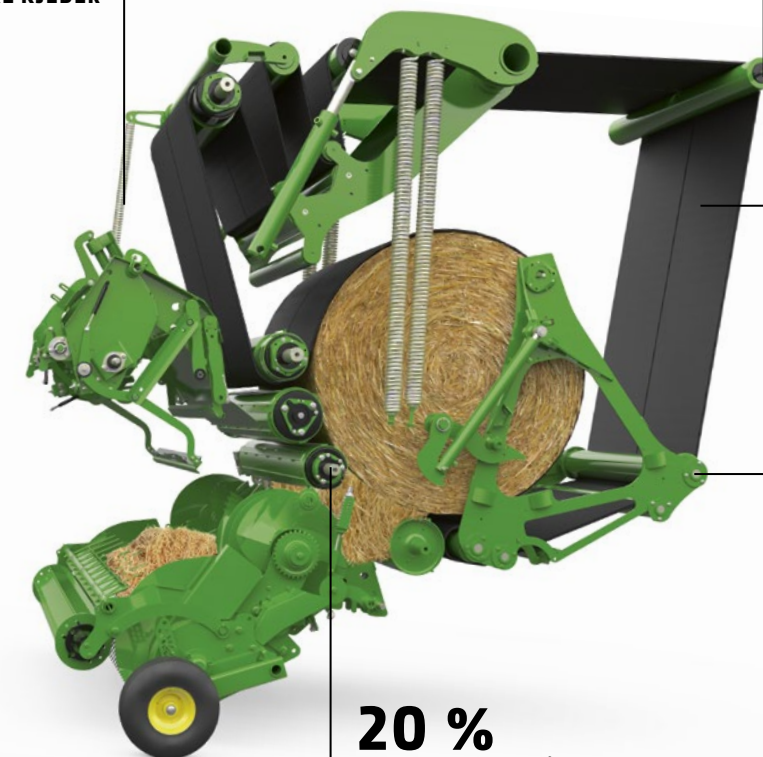

KRAFTIGE BELTER


OPP TIL
70 %
STERKERE LAGRE

20 %
STØRRE AKSLER PÅ DRIVVALSENE

FULL FART OG ØKT TETTHET

PRODUKTIVITET LØFTET TIL ET NYTT NIVÅ

Med høyere kjørehastighet og nye rekordraske lukkesykluser på 3 sekunder, produseres steinharde, supertette og perfekt formede rundballer med konsentrert energi.

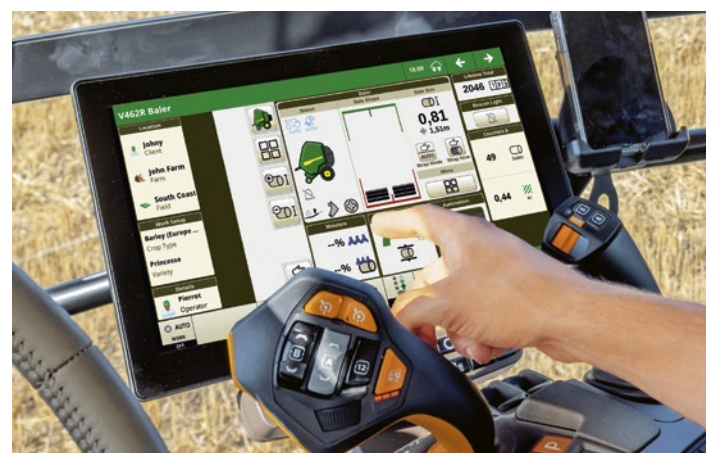

DET ER ENKELT

Nyt det ergonomiske designet og den smidige fingertuppnavigeringen på berøringsskjermen til CommandCenter™.

RASKERE ENN NOENSINNE

Full lukking tar nå bare 3 sekunder: Øk produktiviteten til rundballepressen takket være det nye designet på sylindrene til kammeråpning.

MAKSIMAL TETTHET, MAKSIMAL FORTJENESTE

Møt revolusjonen av tetthet. Vårt nyutviklede system har en større tetthetssylinder som forsyner opptil 140 kg/m³ – en økning på 7 % som gir mer avling i hver balle. Det betyr færre baller å håndtere, pakke og transportere. I tørr halm med under 10 % fuktighet får du maksimal komprimering, noe som gir reelle besparelser: 0,7 € mindre i driftskostnader per tonn, som redusert behov for lagerplass, og lavere utgifter for håndtering og transport av baller. Den effektivitetsøkningen gir raskt resultater, og gjør hver eneste balle til en mer lønnsom pakke.

STØRRE TETTHETSSYLINDER

OPP TIL
7 %
HØYERE MAKSIMAL
BALLEVEKT



NYE SYLINDERE


SLAPP AV, DET ER AUTOMATISERT

REVOLUSJONERENDE PENDLINGSAUTOMATISERING*

Presserautomatisering tar stresset vekk fra rask pressing. Fra perfekt formede baller til sømløs koordinering mellom traktor og rundballepresse, jobber våre intelligente funksjoner sammen for å øke produktiviteten og samtidig redusere førerens tretthet.

PENDLINGSAUTOMATISERING*: ELIMINERING AV MANUELL VE Ving, MULIGGJØR AUTOMATISK KURVEFØLGING

Vårt pendlingsautomatiseringssystem eliminerer gjetting og førerens anstrengelse for å forme perfekte baller. Denne smarte funksjonen guider automatisk presseren til venstre og høyre langs rankene, og skaper konsekvent velformede baller uten konstant førerstyring. I tillegg følger det aktive tilkoblingssystemet automatisk buede skår i hjørner. Pressen følger skåret nøyaktig, og unngår dermed å miste avlingen, samtidig som traktoren ikke kjører over skåret.

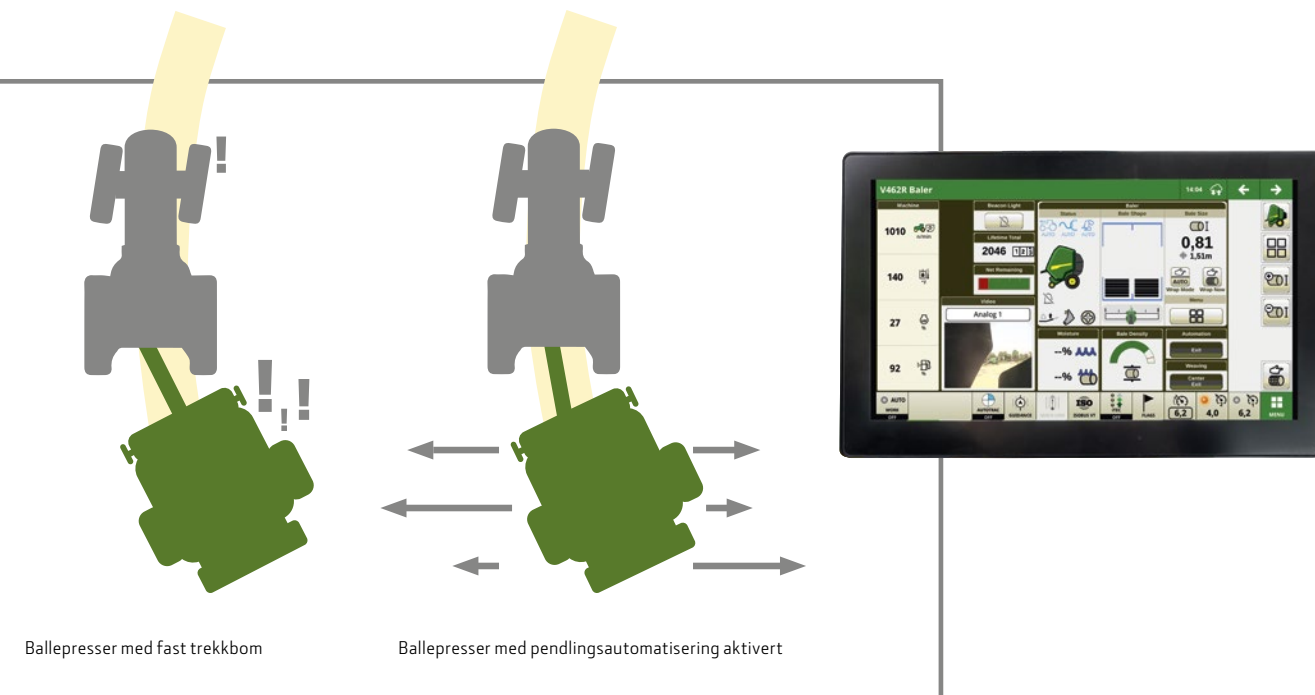

* Begrenset tilgjengelighet i 2026



Den forbedrede svingradiusen til pendlingsautomatiseringen vår gjør det enkelt å navigere gjennom trange inn- og utkjørsler på jordet.



STRESSFRI BRUK

V452R- og V462R-rundballepresser leveres med balleautomatisering som standard. Denne prisvinnende funksjonen overvåker, regulerer og koordinerer ballepressefunksjonene via ISOBUS-forbindelsen. Det er viktig for stressfri drift når man presser rundballer i stor fart. For traktorer som ikke er klare for balleautomatisering gir det universelle baklukeautomatiseringen deg muligheten til å utnytte automatiserte systemer for balleutslipp.

ENSILASJE AV HØY KVALITET

C452R/C462R

Når tiden er knapp, kan du presse vår C452R/C462R til nye grenser. Med høykapasitetspickup og det raske transportbordet og innpakkerne, redefinerer disse pressene produksjonen av kvalitetsballer.

I SANNTID:

SLIPPSTED, FUKTIGHETSINNHold, OG VEKTDATA



1 | BALLEVEKT

Nøyaktig innebygd balleviing på farten uten å synke deg.

2 | ENKEL FAKTURERING

Visualiser baleslippsteder, fuktighetsinnhold og vektdata på et grafisk kart over jorden ditt. Alle faktureringsdata lagres automatisk i John Deere Operations Center™.

3 | FINGERTUPPKONTROLL

Programmer styrespakeknappene nøyaktig slik du ønsker, og kontroller alle de viktigste funksjonene på rundballepressa uten å ta hånden vekk fra CommandPRO™.

4 | FUKTIGHETSSENSOR

Overvåk avlingsfuktighet i sanntid med umiddelbare målinger og varsler som vises i førerhuset.

5 | HEAVY DUTY

Kompromissløs design for holdbarhet: fra forsterkede pickuptinder til aksler, nye kraftige belter, lagre og kjeder, samt høyherdet stål i rotortindene og pickledeskiner i rustfritt stål.

6 | EFFEKTIVT TRANSPORTBORD

Transportbodsystemet fungerer meget godt selv i kupert terreng, og ballen overføres uten deformering.

7 | ENKLE NETTENDRINGER

Enkel installasjon. Nettrullene kan skiftes ut på mindre enn et minutt, uten bruk av verktøy.

8 | ENKELT KNIVSKIFTE

Bytt kniver komfortabelt fra stående stilling. Du trenger ikke å krype under rundballepressen.

9 | ERGONOMISK

Praktisk påfylling av film med vårt senkbare filmstativ. Du trenger ikke å løfte tunge nettruller over skuldrene dine.

10 | RASK PAKKEARM

Den enestående pakkearmhastigheten på 40 o/min gjør det mulig for pakkeren å tilpasse seg rundballepressens produktivitet under alle forhold, og unngå tidstap under balleprosessen.

UANS TRENGT PRESISJON

PÅLITELIG NØYAKTIGHET

Ta kontroll over hver balle med enestående nøyaktighet. Våre C452R- og C462R-presser kombinerer høy presisjon i automatisert veiing, sanntidsregistrering av fuktighet og intuitive kontroller for å maksimere produktiviteten og komforten din.




PRESISJONSVEIING GJORT ENKELT

Overvåk produktiviteten din med vårt integrerte ballevæktssystem. Ved bruk av avanserte sensorer på hver av de fire transportbordrullene, veier denne smarte løsningen ballene dine automatisk – uten å sakke ned farten. Oppnå svært nøyaktige vektavlesninger for ballene dine, selv på skrånende jorder. I tillegg er systemet koblet til John Deere Operations Center™, som dokumenterer automatisk vekten på hver balle og beregner avkastningen på jordet.



FUKTIGHETS DATA I SANNTID

Ta kontroll over pressekvaliteten med vår patenterte fuktighetssensor for balleoverflaten og umiddelbare avlesninger på førerhusets skjerm. Motta automatiske varsler når fuktighetsnivåene krever oppmerksomhet, og dokumenter forholdene på feltene dine i driftssenteret.

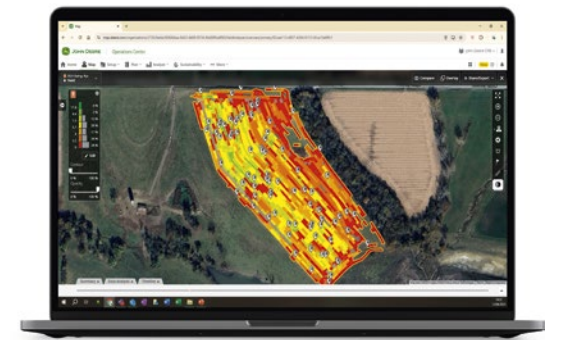

Bale Doc viser deg hver balles slippsted, fuktighetsinnhold og avlingsinformasjon på et kart i John Deere Operations Center™.



SKREDDERSYDD FOR KOMFORT

Takket være ISOBUS kan du konfigurere multifunksjonsspakens knapper akkurat slik du ønsker, og styre alle pressens hovedfunksjoner uten å ta hånden vekk fra CommandPRO™-spaken. Arbeid raskere og mye mer komfortabelt.

KOMPAKTE RUNDBALLEPRESSER, STORE VERDIER

V452M/V462M

Ingen styr, bare ytelse. De allsidige V452M/V462M-ballepressene utfører arbeidet med høy, halm eller ensilasje. Disse maskinene er robuste, kompakte og enkle å betjene, og de vil bevare sin verdi i mange år fremover.

ENDELØSE BELTER

+10 %

**MER
DRIVLINJEKRAFT**

**OPP TIL
5 %
MER MAKSIMAL
BALLEVEKT**

1 | PICKUP ALTERNATIVER

Velg det som passer for din drift: velprøvd Camless-design eller vår høytytende Cam-track -pickup.

2 | ROTOR

Høykapasitetsrotor: 480 mm diameter transportsnegle, sveiset på rotoren for maksimal inntaksyttelse uten tilstopping.

3 | PRESSEKAMMER-STØRRELSE

Justerbar ballediameter i en 1,21 m bredde på ballekammeret for maksimal vekt.

4 | ENDELØSE REIMER

Den nye teksturerte overflaten på våre slitesterke endeløse reimer sikrer pålitelig nettmating, selv under klissete, våte forhold.

5 | KRAFTIGE MATERIALER

Slitasjeplater av høyfast stål, aksel med stor diameter og lagre sikrer eksepsjonell driftssikkerhet.

6 | ENKEL DRIVLINJE

Den T-formede hovedgirkassen driver kun 4 kjeder og gir 10 % mer kraft. Denne likefremme utformingen vedlikeholdes både raskt og enkelt.

7 | NETTSYSTEM

Enkel installasjon. Nettrullene kan skiftes ut på mindre enn et minutt, uten bruk av verktøy.

8 | EKSEPSJONELL TETTHET

V452M og V462M oppnår en imponerende ballettetthet på 120 kg/m³*. Vårt unike tetthetssystem komprimerer pålitelig under alle forhold.

9 | ENKELT VEDLIKEHOLD

Lett tilgjengelige servicepunkter og enkelt vedlikehold med lange smøreintervaller og automatisk kjedesmøring.

10 | LETTE Å BRUKE


Fra den intuitive G5e-berøringsskjermen til håndfri lossing med Baler Automation, leverer pressene i VM-serien enestående brukervennlighet.

*Tørr halm med under 10 % fuktighet

EFFEKTIV ALLSIDIGHET FOR FLERE AVLINGER

HØY YTELSE, SESONG ETTER SESONG

Rundballepressing av ulike avlinger hvor hastigheten er avgjørende. V452M og V462M er fullpakket med funksjoner og er løsninger med høy verdi som vil fungere pålitelig, år etter år.

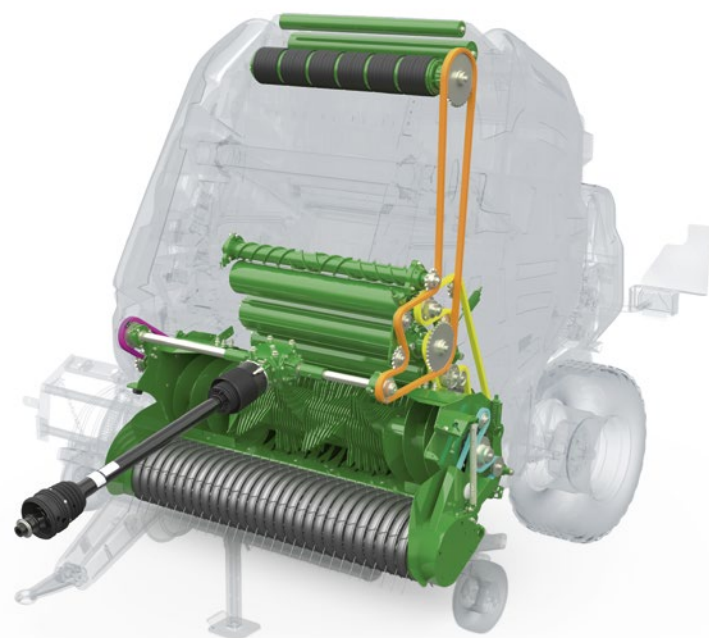

STERKERE DRIVLINJE FOR MER ALLSIDIGHET

Den T-formede hovedgirkassen forsyner nå 10 % mer kraft. Det betyr opptil 8 % høyere produktivitet, spesielt under krevende forhold som store ranker, samtidig som alle forknivene er i bruk.

REIMER MED FORBEDRET GREP

Vår nye teksturerede overflate sikrer pålitelig nettmating rundt hver balle. Stol på smidigere drift med færre stopp og mer produktive dager på jordet.

ENDELØSE REIMER

Våre endeløse belter er konstruert uten skjøter – en klassisk svakhet – og varer opptil 10 ganger lenger, samtidig som de håndterer den høyere strekket som kreves for økt balletetthet.

PRESISJONSSKJÆRING, MAKSIMAL EFFEKTIVITET

Hydraulisk aktive kutterkniver gir deg full kontroll over førkvaliteten og ballens tetthet. Fra førerhuset kan du enkelt aktivere eller trekke inn knivene for å justere kuttelengden, forhindre blokkeringer og optimalisere effektiviteten. Med jevn kuttekvallitet og redusert nedetid får du perfekt komprimerte baller, samtidig som du sparer tid på jordet.


ENKEL FJERNING

Knivbruen strekker seg over hele rotorens bredde. Det fjerner til og med blokkeringer ved transportsneglene, slik at du kan starte rundballepressingen igjen så snart som mulig.



TEKSTURERT REIMOVERFLATE

ENDELØSE REIMER

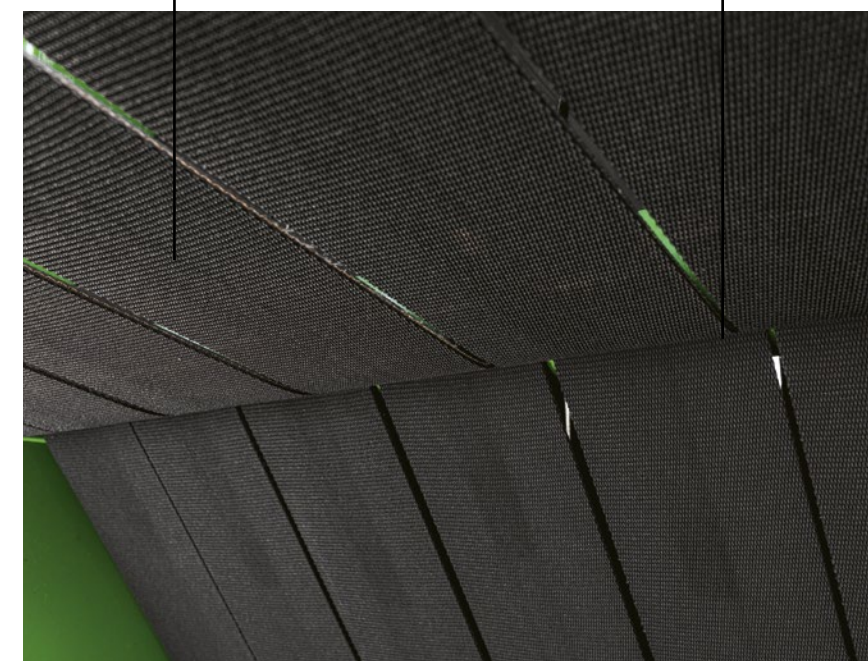

KRAFTIG SIMPLISITET

SKAPT FOR STYRKE. DESIGNET FOR ENKELHET.

Få mer gjort med mindre styr. Fra nettruller som kan skiftes raskt og lyssterk LED-belysning til endeløse reimer, kombinerer disse pressene robust ytelse med enkel betjening.



Enkel installasjon. Nettrullene kan skiftes ut på mindre enn et minutt, uten bruk av verktøy. Selv i mørket – Effektive, integrerte LED-lys gjør det like enkelt å jobbe om natten som om dagen.



Vi bygger våre rundballepresser for enkelt vedlikehold som minimerer nedetiden og får deg raskt tilbake til arbeidet, og sikrer maksimal produktivitet på jorden gjennom hele sesongen.



Vår nye 8" G5e-berøringsskjerm gir deg uanstrengt kontroll ved fingertuppene. Tilpass visningen din med widgeter som viser netto rullforbruk eller fuktighetsnivåer. Med de velkjente John Deere-menyene navigerer du enkelt gjennom hver pressekjøring.



TILKOBLET INTELLIGENS

GJØR DATA TIL EN BEDRIFTSFORDEL

Full ISOBUS-kompatibilitet sikrer sømløs kommunikasjon mellom din rundballepresse og traktor, mens integrasjonen med John Deere Operations Center™ forvandler dine feltdata til verdifull innsikt – noe som støtter smartere agronomiske beslutninger og gjør fakturering enklere for entreprenører.

SØMLØS STYRING

Styr pressen intuitivt via G5e-, G5/G5^{Plus} Universal- eller G5/G5^{Plus} CommandCenter™-skjermen – alle kobles sømløst til John Deere Operations Center™ for full åpenhet fra jorde til kontor.




SMART OG ENKEL FAKTURERING

Spor hver balles vitale statistikk automatisk i John Deere Operations Center™. Fra vekt til fuktighetsnivåer: Du får alle detaljene du trenger for å kommunisere raskt og nøyaktig med kundene dine. Ingen gjetting, kun direkte data som hjelper deg med å drive din entreprenørvirksomhet mer effektivt.

ADMINISTRER JOBBER OG AVLINGER MED BEDRE DATA

Ved å spore vekten og fuktighetsnivåene til hver enkelt balle, kan du se nøyaktig hva åkrene dine produserer, snitt for snitt, år etter år. Vårt Operations Center™ omdanner denne informasjonen til detaljerte kart over avling og fuktighet, som hjelper deg med å ta smartere beslutninger – øke avlingene der det er nødvendig, redusere kostnadene der det er mulig, og måle forbedringer. Det er presisjonsjordbruk, støttet av faktiske tall.

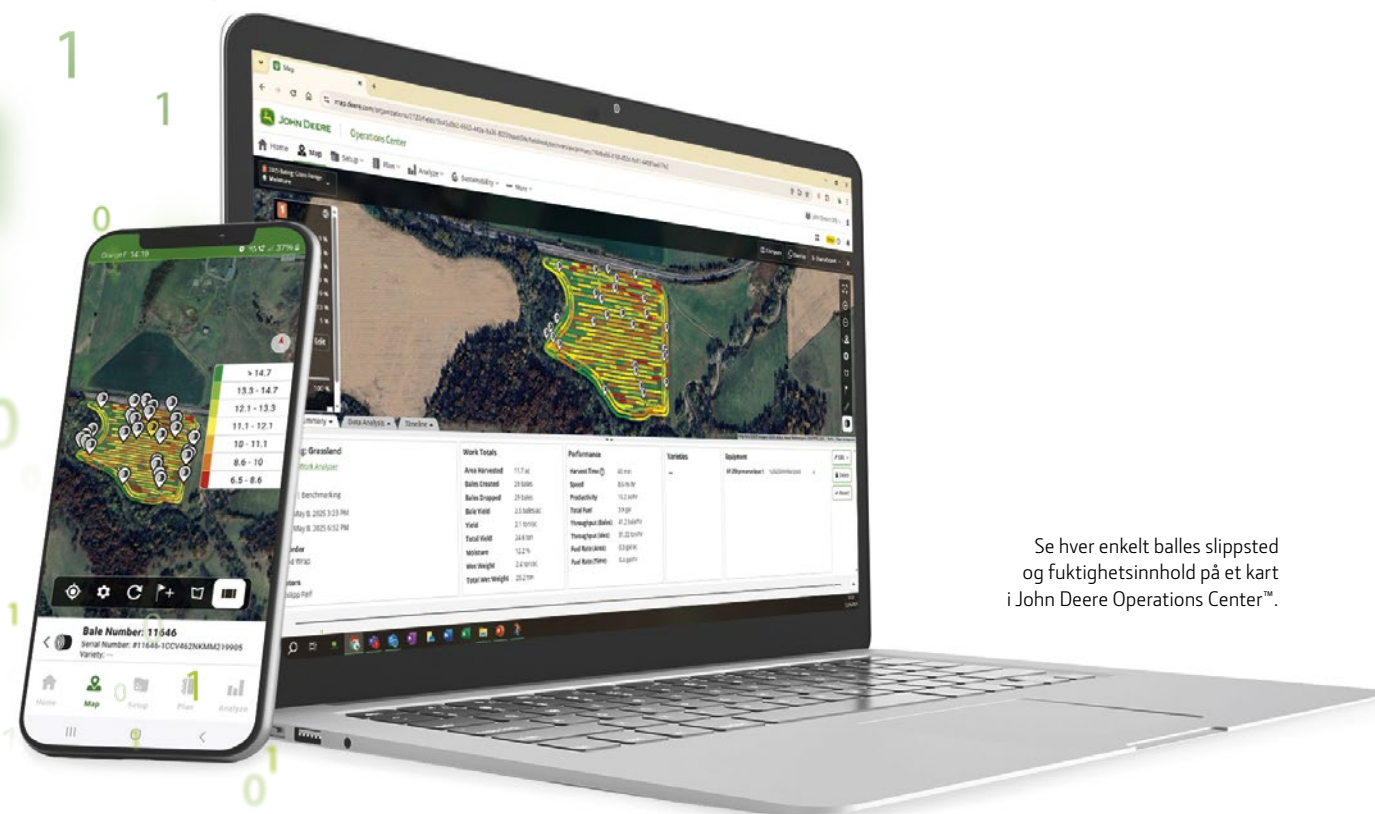

Se hver enkeltes balles slippsted og fuktighetsinnhold på et kart i John Deere Operations Center™.

POWERGARD™

STATUS: BESKYTTET



PowerGard™ lar deg nøyaktig budsjettere vedlikeholdskostnadene dine og beskytter deg mot uventede reparasjonskostnader. Du betaler enkelt og greit en fast avgift for enkel budsjettering, og velger nivået av beskyttelse du ønsker. PowerGard™ Protection Plus-avtaler omfatter dessuten en Expert Check-inspeksjon av ballepressen din.

VEDLIKEHOLD MED POWERGARD™

Dekker all planlagt service med kun John Deere-originaldelar.

POWERGARD™ PROTECTION PLUS

Gir deg den ultimate sjelefred. Denne omfattende servicepakken beskytter alle nøkkelkomponentene som holder pressen i gang sesong etter sesong. Fra drivlinjen og ballekammeret til opptakerenheten og reimene; vi er med deg.

ØK BALLENES VERDI

LØSNINGER FOR INNPAKKING AV AVLINGEN

John Deere-pakkere forbedrer ytelsen til John Deere-presseren din, og de er utviklet for å gi ballene dine den aller beste beskyttelsen.

XTRANET+™


Press hele dagen med lavere kostnader. Designet spesielt for din ballepresse, med lett innleggingssystem. Sterk, lang og bred.

COVEREDGE™ – DEN ORIGINALE

Skikkelig beskyttede kanter. Nettet dekker ballekantene, noe som eliminerer «skuldre».

XTRAFILM™-STREKKFILM



Vikler og beskytter bedre. Sterk og lufttett, UV-hemmende og eksepsjonell motstand mot punktering og rifter.

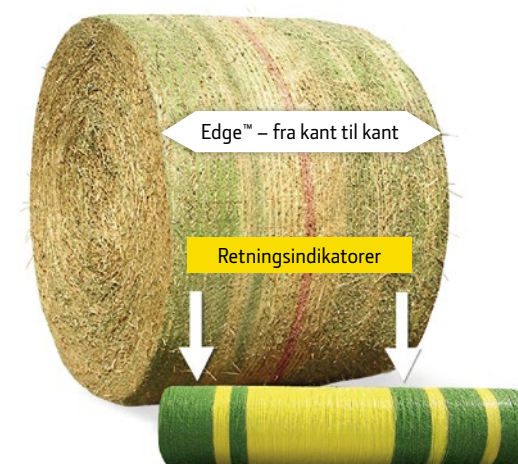

DEN RIKTIGE PAKKEN FOR DINE BEHOV

PAKKELØSNINGER

Velg mellom Select, Premium eller Ultimate – tre nøyte forhåndskonfigurerete pakker som sikrer at du får de riktige spesifikasjonene som passer til dine spesifikke behov.

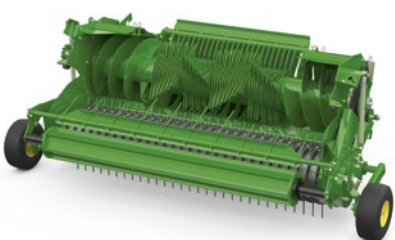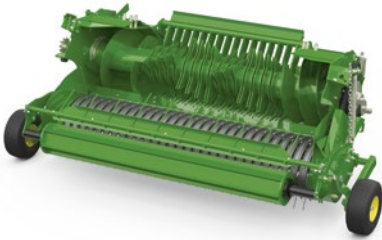

		ROTOFLOW HC SELECT			
		V452M	V462M	V452R	V462R
Pickup	2,20 m Camless Standard	■			I/T
	2,20 m Cam Track Premium	–			■
Rotor	RotoFlow HC Standard	■			■
	MaxiCut™ HC68 Standard	–			–
	MaxiCut™ HC68 Premium	–			–
	MaxiCut™ HC40 Premium	–			–
Pressekammer	Ensilasjeforberedelse for M-serien	–			I/T
	Ensilasjeforberedelse for R-serien	I/T			–
Binding	Nettbinding	■			■
Krafttuttak	PTO Drivlinje 540 o/min – 6 riller	■			■
	PTO Drivlinje 1000 o/min – 6 riller	I/T			–
Rampe	Avlastingsraampe	■			■
Automatisering	Automatisering av rundballepresser – SELECT (port- og hastighetsautomatisering)	■			■
	Ballepresserautomatisering – PREMIUM (pendlingsautomatisering)	I/T			I/T
Smart jordbruk	Fuktighetsindikator	–			–
Smøring	Manuell smøring – Sentraliserte smørebanker	■			■
	Automatisk smøring – Tanksystem	–			–
Kameraer og lys	Vision Pack for rundballepresse	–			–
	HD-skjerm for Vision Pack-kamera	–			–

MAXICUT™ HC 68 SELECT				MAXICUT™ HC 68 PREMIUM				MAXICUT™ HC 40 PREMIUM		MAXICUT™ HC 40 ULTIMATE	
V452M	V462M	V452R	V462R	V452M	V462M	V452R	V462R	V452R	V462R	V452R	V462R
■			I/T	–			I/T	I/T		I/T	
–		■		■		■		■		■	
–		–		–		–		–		–	
■		■		–		–		–		–	
–		–		■		■		■		■	
–		–		–		–		■		■	
■		I/T		■		I/T		I/T		I/T	
I/T		–		I/T		–		■		■	
■		■		■		■		■		■	
■		■		■		■		■		■	
■		■		■		■		■		■	
I/T		I/T		I/T		I/T		I/T		■	
–		–		–		■		■		■	
■		■		–		–		–		–	
–		–		■		■		■		■	
–		–		■		■		■		■	
–		–		Valgfri		Valgfri		Valgfri		Valgfri	

■ Standard på pakken, – Ikke tilgjengelig på pakken, IT Ikke tilgjengelig for denne modellen

SPESIFIKASJONER

V452M		V462M
PRESSEKAMMER		
Diameter (m)	1,0-1,65	1,0-1,85
Bredde (m)	1,21	
PICKUP		
Bredde (m)/(m DIN)	2,20 m (2,12 m DIN)	
Tinderekker	Kamløs: 5 Kamspor: 5	
Kompressorull	Kompressorull	
Støttehjul	Fast eller hjulhandling	
ROTORMATER		
Type / antall kniver	RotoFlow HC / uten kniv	
	MaxiCut™ HC 68 / 15 kniver	
	MaxiCut™ HC 40 / 25 kniver	
Knivsett per knivavdeling	Standard – MaxiCut™ HC 40 (0-12-13-25) Valgfritt – MaxiCut™ HC 68 (0-7-8-15)	
System for fjerning av tilstopping	Knivbru i full bredde	
PRESSEKAMMER		
Kammertype	6 endeløse reimer med forbedret grep + 2 frontvalser + startvalse	
Reimdrivvalser	1 eller 2 (alternativ med rotoFlow HC, standard med MaxiCut™ HC)	
Innstilling av tetthet	Fra monitoren	
Mykkjerne	Tetthet og diameter kan justeres fra skjermen	
NETTBINDING		
Nettsystem	Standard – på ballepressens baklem, fullt justerbar fra monitoren	
Lagringskapasitet	2 ruller	
GARNBINDING		
Garnsystem	Ekstraustyr – 2 uavhengige armer	
Lagringskapasitet	8 trådspoler	
UTLASTING AV BALL		
Lossing	Tradisjonell bakluke	
Balleutkast	Losserampe som tilleggsutstyr. Universal Gate Automation som et alternativ.	
Ballepresser-automatisering	Portautomatisering og hastighetsautomatisering som standard	
KRAFTUTTAK		
Sikkerhet for kraftoverføring	Slurekobling av kamtypen	
PTO-hastighet og kraft	540 o/min – 124 kW	
ISOBUS		
Type	Standard	
DISPLAYER		
Type	G5e, G5 Universal eller mindre display	
VEDLIKEHOLD		
Automatisk kjedesmøring	Standard	
Automatisk smøresystem	Valgfritt tankanlegg	
PAKKESYSTEM		
Balleoverføring	–	
Pakkearmer	–	
Utsøttingsmodus	–	
Lagringskapasitet for film	–	
DEKK		
Dekkdimensjoner	15/55-17	
	500/50-17	
	500/55-20	
	620/40-22.5	
MINIMUM EFFEKTKRAV		
kW (hk)	74 kW (100 hk) – RotoFlow HC eller kniver ikke aktivert	
	88 kW (120 hk) – MaxiCut™ HC 68 med 15 kniver aktivert	
	–	

V452R		V462R		C452R		C462R	
0,8-1,60		0,8-1,85		0,8-1,60		0,8-1,85	
1,21				1,21			
2,20 m (2,12 m DIN)				2,20 m (2,12 m DIN)			
Cam-spor: 5				Cam-spor: 5			
Kompressorull				Kompressorull			
Fast eller svingbart				Fast eller hjulhandling			
RotoFlow HC / uten kniv				RotoFlow HC / uten kniv			
MaxiCut™ HC 68 / 15 kniver				MaxiCut™ HC 68 / 15 kniver			
MaxiCut™ HC 40 / 25 kniver				MaxiCut™ HC 40 / 25 kniver			
Standard – MaxiCut™ HC 40 (0-12-13-25)				Standard – MaxiCut™ HC 40 (0-12-13-25)			
Valgfritt – MaxiCut™ HC 68 (0-7-8-15)				Valgfritt – MaxiCut™ HC 68 (0-7-8-15)			
Knivbru i full bredde				Knivbru i full bredde			
2 slitesterke endeløse reimer + 2 frontvalser + startvalse				2 slitesterke endeløse reimer + 2 frontvalser + startvalse			
2				2			
Fra monitoren				Fra monitoren			
Tetthet og diameter kan justeres fra monitoren				Tetthet og diameter kan justeres fra monitoren			
Standard – på fronten av rundballepressen, justerbar fra monitoren				Standard – på fronten av rundballepressen, justerbar fra monitoren			
3 ruller				3 ruller			
Ekstraustyr – 2 uavhengige armer				–			
10 trådspoler				–			
Hurtigutlastingsystem med bevegelige sideplater				Hurtigutlørsystem med bevegelige sideplater			
Valgfri avlastningsrampe, universell dørautomatisering som alternativ.				Valgfri balletilt			
Dørautomatisering og hastighetsautomatisering som standard – pendlingsautomatisering som alternativ				Hastighetsautomatisering som standard			
Slurekobling av kamtypen				Slurekobling av kamtypen			
540 o/min – 124 kW				540 o/min – 124 kW			
1 000 o/min – 157 kW				1 000 o/min – 157 kW			
(standard med MaxiCut™ HC 40 / 25 kniver)				(standard med MaxiCut™ HC 40 / 25 kniver Premium)			
Standard				Standard			
G5e, G5 Universal eller mindre display				G5 Universal eller mindre display			
Standard				Standard			
Valgfritt tankanlegg				Standard: Tanksystem			
–				Transporttabell med optimalisert hastighet			
–				2 armer med opt. hastighet			
–				Manuell eller automatisk			
–				2 x 750 mm ruller på pakkearmene + 10 ruller i lagring			
–				–			
500/55-20				Tandemaksel med 500/45-22.5			
520/55R22.5				Tandemaksel med 620/40R22.5			
600/50R22.5				–			
88 kW (120 hk) – RotoFlow HC eller kniver ikke aktivert				88 kW (120 hk) – RotoFlow HC eller kniver ikke aktivert			
96 kW (130 hk) – MaxiCut™ HC 68 med 15 kniver aktivert				96 kW (130 hk) – MaxiCut™ HC 68 med 15 kniver aktivert			
110 kW (150 hk) – MaxiCut™ HC 40 med 25 kniver aktivert				110 kW (150 hk) – MaxiCut™ HC 40 med 25 kniver aktivert			

NOTHING RUNS LIKE A DEERE™

Ballepressene våre er laget for lang levetid med enkelt vedlikehold. Din erfarne John Deere-forhandler er klar til å hjelpe deg med oppsett og service for å maksimere kvaliteten og ytelsen til din balleoperasjon.



48 - 1310



Felleskjøpet

Denne brosjyren er beregnet for distribusjon over hele verden. Under utarbeidelsen av generelle opplysninger, bilder og beskrivelser, kan illustrasjoner og tekst inneholde informasjon om finansiering, kreditt, forsikringer, tilleggsutstyr og rekvisita som ikke er tilgjengelig i alle land. Vennligst kontakt Felleskjøpet for ytterligere informasjon. John Deere forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner og design uten varsel. Den grønne og gule fargekombinasjonen, den hoppende hjortelogoen og JOHN DEERE tekstbasert logo er varemerker for Deere & Company.