

HDS 5/13 UX

Kompakt og effektiv 1-fas høytrykksvasker. Svært brukervennlig og praktisk "Upright" design som er enkel å transportere. 500 l/t, 125 bar, 15 m slange. Med slangetrommel.



Made in Germany



Artikkelnr.

1.064-909.0

- Kompakt, ergonomisk oppreist design, luftkjølt motor med aksialpumpe
- Slangetrommel med 15 meter lang høytrykksslange, vaskemiddelinntak
- EASY!Force Advanced, trippeldyse

Tekniske data

		4054278139937
Antall faser	Fase/~/	1
Spenning	V	230
Frekvens	Hz	50
Gjennomstrømning	l/t	500
Arbeidstrykk	bar / mPa	125 / 12,5
Temperatur	°C	maks. 80
Tilkoblingsbelastning	kW	2,6
Fyringsoljeforbruk, full last.	kg/t	3,1
Drivstofftank	l	6,5
Farge		antrasitt
Vekt (med tilbehør)	kg	73,9
Vekt inkludert emballasje	kg	83,1
Mål (L × B × H)	mm	618 × 1163 × 994

Leveringsomfang

Høytrykkspistol: EASY!Force Advanced

Høytrykksslange lengde: 15 m

Spylelanse: 840 mm

Utstyr

Integrert trommel for høytrykksslange

Automatisk stopp



Kompakt design

- Plassbesparende ved oppbevaring og transport.
- Pumpe og drivstofftank er tette og kan transporteres liggende
- Ideell for transport i mindre servicebiler.



Finmasket vannfilter


- Effektiv beskyttelse av høytrykkspumpen.
- Enkel å fjerne fra utsiden.



Integrert slangetrommel

- Praktisk og sikker oppbevaring av høytrykksslange.
- Sørger for ergonomisk arbeidsstilling.
- Kort klargjøringstid.

TILBEHØR FOR HDS 5/13 UX 1.064-909.0

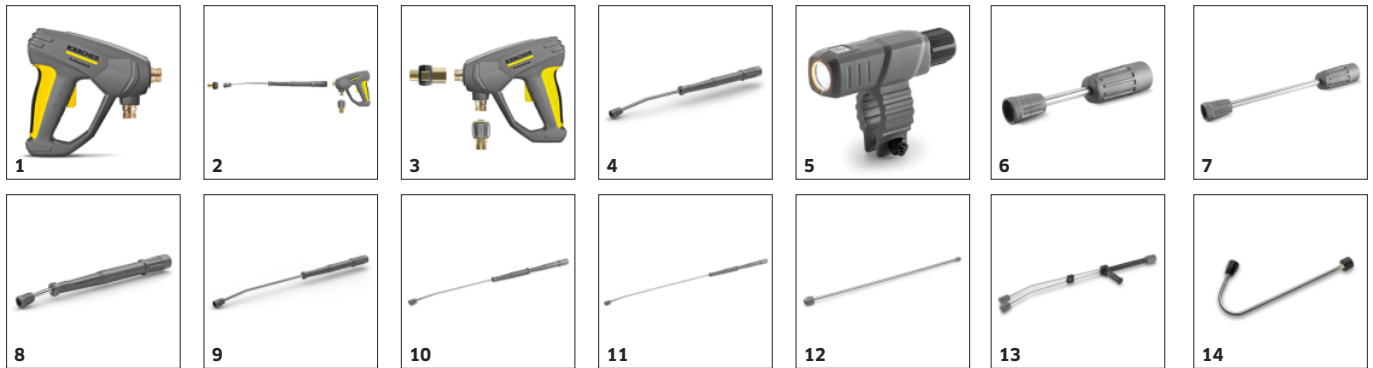

		Artikkelnr.	Beskrivelse	
PROFESJONELLE HØYTRYKKSPISTOLER				
Høytrykkspistoler				
EASY!Force høytrykkspistol	1	4.118-005.0	EASY!Force høytrykkspistolen bruker rekylkraften fra høytrykksstrålen til å redusere holdekraften til null, slik at brukeren kan jobbe avslappet og uten motstand.	<input checked="" type="checkbox"/>
Conversion kit 1 from high pressure hose	2	4.111-050.0	For å koble sammen Kärcher høytrykkvaskere med eksisterende høytrykkslange: Bruk EASY!Force conversion kit 1 med EASY!Force høytrykkspistol, sprøytelanse og alle nødvendige adaptere frem til dysen.	<input type="checkbox"/>
Conversion kit 3 only EASY!Force	3	4.111-052.0	Kompatibel med eksisterende høytrykkslange og sprøytelanse: EASY!Force conversion kit 3, inkl. EASY!Force høytrykkspistol og alle nødvendige adaptere for å oppgradere høytrykkspyleren.	<input type="checkbox"/>
HØYTRYKKSLSANSER				
Dreibare lanser				
Strålerør, 840 mm, roterende	4	4.112-006.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 850 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	<input checked="" type="checkbox"/>
LED-lys for strålerør	5	2.680-002.0	Lyssterkt, lett LED-arbeidslys for direkte montering på strålerør med EASY!Force høytrykkspistol. Gir bedre sikt under ugunstige lysforhold i opptil 5 arbeidstimer.	<input type="checkbox"/>
Strålerør, 250 mm, roterende	6	4.112-027.0	250 mm strålerør, dreibart og ergonomisk	<input type="checkbox"/>
Strålerør, 400 mm, roterende	7	4.112-024.0	400 mm strålerør, dreibart og ergonomisk	<input type="checkbox"/>
Strålerør, 600 mm, roterende	8	4.112-007.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 600 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	<input type="checkbox"/>
Strålerør, 1050 mm, roterende	9	4.112-000.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 1050 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	<input type="checkbox"/>
Strålerør, 1550 mm, roterende	10	4.112-018.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 1550 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	<input type="checkbox"/>
Strålerør, 2050 mm, roterende	11	4.112-021.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 2050 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	<input type="checkbox"/>
Strålerørforlenger, 1000 mm	12	4.112-048.0	Strålerørforlenger med EASY!Lock-kobling. Lengde: 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
Dobbellanser				
Dobbelt strålerør, 960 mm	13	2.112-016.0	960 mm dobbelt strålerør for variabel trykkjustering på håndtaket ved full vannmengde. Egnet for landbruk (f.eks. Ved rengjøring av stall).	<input type="checkbox"/>
Vinkellanser				
Strålerør for toaletter og takrenner	14	4.112-029.0	Rustfritt strålerør for WC og takrenner med dyseinnlegg. Spesielt utformet for effektiv og hygienisk rengjøring av takrenner og toaletter.	<input type="checkbox"/>

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HDS 5/13 UX 1.064-909.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
HØYTRYKKSANSER				
Fleksible lanser				
Fleksibel lanse, 1050 mm	15	4.112-035.0	1050 mm fleksibelt strålerør med variabel bøy fra 20° til 140°. Ideell for rengjøring av mindre tilgjengelige områder som f.eks. takrenner, biltak og hjulbuer.	<input type="checkbox"/>
høytrykksledd	16	4.112-057.0	For mindre tilgjengelige områder: Høytrykkspledd med ubegrenset justering av vinkel opp til 120°. Den festes enkelt og praktisk direkte på strålerøret til høytrykkspøyleren.	<input type="checkbox"/>
Rørrengjøring				
Strålerør for rengjøring av avløp	17	2.112-015.0	Strålerøret er egnet for rengjøring av avløpssystemer. På grunn av strålerørets utforming og den spesielle dysen kan takrennen rengjøres uten å fjerne dekkplatene.	<input type="checkbox"/>
Underspylingslanser				
Strålerør for understellsvask	18	4.112-032.0	Rustfri strålerør for effektiv og enkel rengjøring av understell og hjulbuer. Uten høytrykksdysse.	<input type="checkbox"/>
Ekstrahåndtak				
Ekstra håndtak for EASY!Lock strålerør	19	4.321-380.0	Komfortabel i alle situasjoner - det ekstra håndtaket er enkelt å feste til strålerøret til EASY!Lock-serien og gjør arbeidet enklere ved å kunne tilpasse arbeidsstilling til hver enkelt oppgave. Regelmessig endring av arbeidsstilling reduserer belastningen på kroppen, noe som gjør arbeidet mer avslappet. Takket være den 360°-roterbare strålerøret, kan det ekstra håndtaket enkelt roteres helt som gir større fleksibilitet under arbeidet.	<input type="checkbox"/>
PowerControl lanse				
PowerControl sprøytelanse 034	20	4.112-045.0	Trinnløs trykkjustering under drift direkte i operatørens gripeområde, spesielt for maskiner uten servostyringsfunksjon. Rengjøringsytelsen kan tilpasses den respektive oppgaven på et øyeblikk. Lavtrykksmodus for påføring av rengjøringsmiddel og justering av strålenivået avrunder produktet.	<input type="checkbox"/>
MULTIFUNKSJONELLE DYSER				
3-trinnsdyser				
Trippeldyse, 032	21	4.117-027.0	Trippeldyse med manuell dysesbytte. Praktisk sprayjustering. For maskiner med injektor er lavtrykksflatstrålen nyttig for suging og påføring av rengjøringsmiddel.	<input checked="" type="checkbox"/>
PROFESJONELLE HØYTRYKKSSEGLER				
Standard				
Høytrykkslange, 15 m, DN 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS slangetrommeltilkobling	22	6.110-036.0	Med AVS-slangeopprullertilkobling og høytrykkslange (ID 6, 15 m lang, opptil 250 bar trykk) med EASY!Lock-håndskrutilkobling.	<input checked="" type="checkbox"/>
	23	6.110-037.0	Høytrykkslange (ID 6), 15 m lang, for opptil 250 bar arbeidstrykk. Med ANTI!Twist for slangetrommel med AVS-tilkobling. Den andre enden har en EASY!Lock håndskrutilkobling.	<input type="checkbox"/>
Standard med skrukobling i begge ender				
Høytrykkslange, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	24	6.110-041.0	Imponerende verdier og basisutstyr: 10 m lang høytrykkslange (DN 10) utviklet for trykk opptil 220 bar.	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	25	6.110-035.0	10 m lang høytrykkslange (DN 6) utstyrt med EASY!Lock manuell skrukobling på begge sider. Egnet opptil 250 bar og med ANTI!Twist.	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 10 m, DN 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock	26	6.110-056.0	Høytrykkslange (DN 6) utstyrt med ANTI!Twist og den nye EASY!Lock manuelle skrukoblingen på begge sider. For trykk opptil 300 bar. 10 m lang.	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	27	6.110-031.0	Høytrykkslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. Anti-twist, 10 m.	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	28	6.110-030.0	Høytrykkslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. Anti-twist, 15 m.	<input type="checkbox"/>

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HDS 5/13 UX 1.064-909.0



	Artikkelnr.	Beskrivelse		
PROFESJONELLE HØYTRYKKSSLANGER				
Standard med skrukobling i begge ender				
Høytrykkslange, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	29	6.110-032.0	Høytrykkslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. 20 m.	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	30	6.110-014.0	Komfortabel lengde (30 m) og innovativ EASY!Lock manuell skrukobling: Høytrykkslange (DN 8) med ANTI!Twist for trykk opptil 315 bar.	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	31	6.110-042.0	Med M 22x1.5 union i begge ender og knekkbeskyttelse ID 10/155°C/220 bar	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	32	6.110-043.0	20 m lengde og den ekstremt tidsbesparende og komfortable EASY!Lock manuelle skrukoblingen på begge sider er noen av hovedfunksjonene til denne høytrykkslangen (DN 10).	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	33	6.110-044.0	Imponerende verdier og basisutstyr: 25 m lang høytrykkslange (DN 10) utviklet for trykk opptil 220 bar.	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	34	6.110-045.0	40 meter lang høytrykkslange med EASY!Lock system for tidsbesparende skrutilkobling (i begge ender). DN 10, opp til 220 bar arbeidstrykk.	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	35	6.110-059.0	15 meter lang høytrykkslange med EASY!Lock skrutilkobling i begge ender. Passer for opptil 250 bar arbeidstrykk og DN 12.	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	36	6.110-060.0	40 meter lang høytrykkslange med EASY!Lock skrutilkobling i begge ender. Passer for opptil 250 bar arbeidstrykk og DN 12.	<input type="checkbox"/>
Longlife 400 med koblinger på begge sider				
Høytrykkslange Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	37	6.110-023.0	Robust høytrykkslange med dobbel stålkjerne, ANTI!Twist og EASY!Lock manuell skrukobling på begge sider. Nominell størrelse DN 8, 30 m lang, for opptil 400 bar trykk.	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	38	6.110-027.0	"Longlife" 400, med svivelkobling 2 × M22 × 1.5, DN 8/155°C/400 bar. Anti-twist. EASY!Lock skrukobling i begge ender.	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	39	6.110-029.0	Den doble stålkjernen sikrer en spesielt lang levetid for denne 15 m lange høytrykkslangen (DN 8), som er godkjent for trykk opptil 400 bar.	<input type="checkbox"/>
For næringsmiddelindustri, med koblinger på begge sider				
Høytrykkslange Næringsmiddel, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	40	6.110-051.0	Egnet for næringsmiddelindustri med M 22x1.5 unioner i begge ender, knekkbeskyttelse, ID 8, med svivelkobling, opp til 230 bar	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange Næringsmiddel, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	41	6.110-052.0		<input type="checkbox"/>
Spesialslinger				
Høytrykkslange buet, 1.5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	42	6.110-068.0	For tilkobling til slangetrommel: høytrykkslange, med M 22 × 1,5-tilkobling og buet EASY!Lock-håndskrutilkobling, 1.5 m lang, egnet for opptil 400 bar arbeidstrykk.	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HDS 5/13 UX 1.064-909.0




43




44




45-48



49-50



51



52



54



56

	Artikkelnr.	Beskrivelse		
STROMGENERATOR				
PGG 6/1	43	1.042-208.0	Med en strømeffekt på 5 kW imponerer den bensindrevne synkron generatoren PGG 6/1 med inntil 10 timer uavhengig strømforsyning på mange bruksområder innenfor nærings- og kommunal virksomhet.	<input type="checkbox"/>
ROTOJETDYSER				
Rotojetdyse, stor				
Turbodyse, stor, 035	44	4.114-040.0	Keramisk dyse og bærereng	<input type="checkbox"/>
KRAFTDYSER				
Høytrykksdyser 0° sprayvinkel				
Kraftdyse 0°, 040	45	2.113-001.0	Høytrykksdyse med kraftig stråle for ekstremt gjenstridig smuss.	<input type="checkbox"/>
Kraftdyse 15° vinkel				
Kraftdyse 15°, 033	46	2.113-002.0	Flatstråledyse for gjenstridig smuss.	<input type="checkbox"/>
Kraftdyse 25° vinkel				
Kraftdyse, 033	47	2.113-063.0	flatstråledyse for dekning av store områder og gjenstridig smuss og flekker.	<input type="checkbox"/>
Kraftdyse 40° vinkel				
Kraftdyse 40°, 040	48	2.113-003.0	Kraftdyse med 40° sprøytevinkel og flatstrålestråle, egnet for store områder og sensitive overflater.	<input type="checkbox"/>
ECOBOOSTER				
ecoBooster TR 033	49	2.113-085.0	ecoBooster med 50 % høyere områdeytelse enn Kärchers kraftdyse for kald- og varmtvannshøytrykksvaskere. Ideell for sensitive overflater. (dysestørrelse 033)	<input type="checkbox"/>
ecoBooster JET TR 040	50	2.113-086.0	EcoBooster leverer 50% større områdeytelse sammenlignet med Kärchers kraftdyse, og er ideell for sensitive overflater. Passer til både kaldt- og varmtvannsvaskere (dysestørrelse 040).	<input type="checkbox"/>
QUICK CONNECT HURTIGKOBLING				
Hurtigkobling	51	2.115-000.0	For raskt bytte mellom ulike lanser og tilbehør. Perfekt til bruk med Kärchers høytrykksvaskere, passer til overgangen mellom pistolgrep og lanse.	<input type="checkbox"/>
"Han" kobling	52	2.115-001.0	Herdet hurtigkobling i rustfritt stål, med M 22 x 1,5 EASY!Lock gjenger.	<input type="checkbox"/>
TØNNE- OG TANKRENGJØRING				
Ad-on kit slamsuger	53	2.641-798.0	For tilkobling til høytrykksslangen på Kärcher høytrykksvaskere: Kraftig slamsuger for ettermontering av høytrykksvaskere til avløpspumper.	<input type="checkbox"/>
ANNET TILBEHØR TIL HØYTRYKKSASKING				
Jetpistol	54	2.869-067.0	Kort oppsett tid, enkel transport, umiddelbar avstenging - jetpistolen er den rimelige rengjøringsmetoden for alle typer små og mellomstore områder. Justerbart trykk/vannmengde.	<input type="checkbox"/>
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Pakningssett med 9x O-ringer for TR-gjenger	55	2.880-001.0		<input type="checkbox"/>
DAMPDYSER OG BESKYTTELSE				
Enheter for trinnløst dysebytte				
Vendedyse	56	4.764-012.0	Kan endres fra punktstråle til flatstråle ved overkast av dysen. Holderen har vridningspunkt for å kunne benytte lavtrykksdysen og kjemikalieinntaket. (uten dyse) Bestill Kärcher kraftdyse separat..	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HDS 5/13 UX 1.064-909.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
DYSEKOBLINGER/ SPACER				
Dysekoblinger				
Dyseskruer	57	4.112-011.0	Dyseskruer med beskyttere for høytrykks- og kraftdyser	<input type="checkbox"/>
RØRRENGJØRING				
Rørrengjøringslange, ID 6				
Slange TR rørrengjøring DN 6, 10 m	58	6.110-046.0	10 m slange til rørrengjøring DN 6 for rengjøring av rør opptil 220 bar. Gjenget tilkobling for R 1/8 dyse.	<input type="checkbox"/>
rørrengjøringslange, ID 6, 20 m, maks. 250 bar	59	6.110-008.0	Meget fleksibel høytrykkslange for rørrengjøring (1/8" anslutning for dyse)	<input type="checkbox"/>
Slange TR rørrengjøring DN 6, 30 m	60	6.110-047.0	30 m slange til rørrengjøring DN 6 for rengjøring av rør opptil 220 bar. Gjenget tilkobling for R 1/8 dyse.	<input type="checkbox"/>
Rørrengjøringsdyser				
rørrengjøringsnde turboddyse D21/040	61	4.765-001.0	Den fremovervendte, roterende blyantstrålen fjerner selv det mest gjenstridige smuset. De tre bakovervendte dysene sikrer den nødvendige fremoverbevegelsen, samt praktisk håndtering.	<input type="checkbox"/>
rørrengjøringsnde turboddyse D30/040	62	4.765-004.0		<input type="checkbox"/>
Rørrengjøringsdyse 120	63	5.763-089.0	Rørrengjøringsdyse med 24 mm diameter. Med 8 dyser vippet bakover i en 30° vinkel.	<input type="checkbox"/>
Rørrengjøringsdyse	64	5.763-015.0	Med innv. gjenger, forskjellige sprutretninger for miljøvennlig renhold av blokkerte dreneringsrør og sluk. Dyseoverflaten er posisjonert slik at dysen trekker seg selv inn i røret, ret. 3x30° bakover, Diameter 16 mm	<input type="checkbox"/>
	65	5.763-016.0	Med innv. gjenger, forskjellige sprutretninger for miljøvennlig renhold av blokkerte dreneringsrør og sluk. Dyseoverflaten er posisjonert slik at dysen trekker seg selv inn i røret, ret. 1x forover, 3x30°	<input type="checkbox"/>
Rørrengjøringsdyse 050, 3x30°, 30 mm	66	5.763-017.0	Rørrengjøringsdyse med innvendige gjenger for miljøvennlig renhold av blokkerte dreneringsrør og sluk. Med ulike stråleretninger (R 1/8" kobling, 3x30° bakover, diameter 30mm).	<input type="checkbox"/>
Rørrengjøringsdyse	67	6.415-428.0	Med gjenger og forskjellige dusjeretninger for områdevennlig renhold av tette avløp og rør. Dyseoverflaten er plassert slik at dysen trekker seg selv inn i røret ved hjelp av 4 roterende strålepunkter.	<input type="checkbox"/>
OVERFLATEVASKERE				
Overflatevaskere FRV 30				
Slangefeste	68	2.642-528.0	Sugekopp for å feste sugeslangen til glatte overflater.	<input type="checkbox"/>
Førfilter for grovmuss	69	2.642-532.0	Galvanisert stål bøtte for oppsamling av grovt smuss og for feste av sugeslangen utendørs.	<input type="checkbox"/>
Overflatevaskere FR 30 ME				
Overflatervasker FR 30	70	2.111-013.0	Overflatevasker i rustfritt stål med doble keramiske kulelagre, trinsehjul som ikke sverter, og tilkobling til sugeslange. Ideell for innendørs rengjøring til f.eks. næringsmiddelindustri.	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HDS 5/13 UX 1.064-909.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
OVERFLATEVASKERE				
Maskinspesifikke dysesett for Overflatevaskere FR				
Dysesett for FR, 450 l/t - 500 l/t	71	2.640-482.0	for pos 2.838-821 og 2.640-355	<input type="checkbox"/>
Maskinspesifikke dysesett for Overflatevaskere FRV				
Dysesett for FRV, 035	72	2.642-430.0	Maskinspesifikt dysesett med Kärcher kraftdyser og en stråtedyse for FRV 30.	<input type="checkbox"/>
Overflatevaskere FRV 30 ME				
FRV 30 Me overflatevasker	73	2.111-012.0	Takket være den automatiske oppsugingen av skittent vann, gjør FRV 30 Me overflatevasker i rustfritt stål overflaterengjøring mer effektivt både innen- og utendørs. Denne overflatevaskeren muliggjør rengjøring med varmtvann opptil 85 °C.	<input type="checkbox"/>
Sugeslange FRV 30 me	74	4.441-040.0	5 m forlengingsslange for FRV 30 Me. Inkluderer tilkoblingsadapter.	<input type="checkbox"/>
SKUMLEGGING				
Skumleggere				
Skumkanon Advanced 1, 400 l/t - 600 l/t	75	4.112-063.0	Høykvalitets og robust koppskumlans Advanced 1 med justering av sprøytevinkel og hoveddel laget av Eco brass. Passer for Kärcher høytrykksspylere med en strømningshastighet på 400 til 600 l/t.	<input type="checkbox"/>
Skumlans Duo Advanced 1, 400 l/t - 600 l/t	76	4.112-067.0	DUO Advanced 1-kopps skumlans med to-liters rengjøringsmiddel tank og direkte omkobling til høytrykkrensing. Passer for Kärcher høytrykksspylere med en gjennomstrømningshastighet på 400 til 600 l/t.	<input type="checkbox"/>
Skumkanon Basic 1, 350 l/t - 600 l/t	77	4.112-053.0	For høytrykksspylere med en gjennomstrømningshastighet på 350-600 l/t: ny, robust og svært høykvalitets Basic 1-kopps skumlans med enestående skumkvalitet og halvparten så mye rengjøringsmiddel.	<input type="checkbox"/>
Beholder for rengjøringsmiddel - Skumkanon Basic 1 L	78	5.071-414.0	For raskt bytte av rengjøringsmiddel: Ekstra 1 liters rengjøringsmiddelbeholder for basisk skumlans (2.112-053.0, 2.112-054.0 og 2.112-055.0).	<input type="checkbox"/>
Beholder for rengjøringsmiddel - Skumkanon Advanced 1 L	79	6.414-050.0	Ekstra 1-liters beholder med rengjøringsmiddel for rask utskifting av rengjøringsmiddel (for skumlans 2.112-017.0 og 2.112-018.0).	<input type="checkbox"/>
Monteringssett for skumlegging				
Skumdysesett	80	2.112-013.0	For dosert mengde skumvaskemiddel i sanitær- og næringsmiddelområder, eller hvor lang virketid er nødvendig, montering på strålerør i stedet for høytrykksspyler	<input type="checkbox"/>
BLANDERE OG INJEKTORER				
Maskinspesifisert dysesett				
Dysesett 500-700 l/t	81	4.769-009.0	For HDS 500-700 l/t. Består av dyseinnatts + HP-kraftdyse + kobling	<input type="checkbox"/>
Dyseinnatts				
Dyseinnatts for høytrykk < 1100 l/h	82	4.769-003.0	For høytrykk.	<input type="checkbox"/>
Dyseinnatts for lavtrykk < 1100 l/h	83	4.769-001.0	For lavtrykk.	<input type="checkbox"/>
KOBLINGER				
Roterende kobling				
Svivelkobling	84	4.111-021.0	Forhindrer pålitelig vridning av høytrykksslanger. Tilkobling: Easy!Lock. Håndtaksbeskyttelse	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HDS 5/13 UX 1.064-909.0



	Artikkelnr.	Beskrivelse	
KOBLINGER			
Kontakter			
Dysekobling	85	4.111-022.0 For anslutning av høytrykksdyser og utstyr direkte til pistolventilen (med dyseunion) 1 x M22 x 1,5/ 1 x M18 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Y-Fordeler	86	4.111-024.0 Gir mulighet for å koble to sprøyteenheter til maskinen. Installasjon på høytrykksuttaket.	<input type="checkbox"/>
Skruetilkobling	87	4.111-038.0 For feste av høytrykksdyser og tilbehør til HP-sprøytepistol (med dysekruer). Ikke kompatibel med trippeldyser.	<input type="checkbox"/>
Adapter EASY!Lock			
EASY!Lock Adapter 1 M22 x 1,5	88	4.111-029.0 Adapter for tilkobling av høytrykkslanger med EASY!Lock og høytrykkslanger med M 22 x 1,5 tilkobling.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 2 M22 x 1,5	89	4.111-030.0 Adapter for tilkobling av høytrykksvaskere/ HD høytrykkspistol med M 22 x 1,5 og høytrykkslange med EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 3 M22 x 1,5	90	4.111-031.0 Adapter for tilkobling av HD høytrykkspistol med M 22 x 1,5 tilkobling og spraylansse eller servokontroll med EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 4 M22 AVS	91	4.111-032.0 Adapter for tilkobling av høytrykkslanger med AVS dreibar tilkobling og EASY!Force høytrykkspistol.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 5 M22 x 1,5	92	4.111-033.0 Adapter for tilkobling av EASY!Force høytrykkspistol og spraylansse med M 22 x 1,5 tilkobling.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 6 M22 x 1,5	93	4.111-034.0 Adapter for tilkobling av høytrykkslanger med M 22 x 1,5 og EASY!Force høytrykkspistol/høytrykksvaskere med EASY!Force.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 7 M18 x 1,5	94	4.111-035.0 Adapter for tilkobling av spraylansse med M 18 x 1,5 og dyser med EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 8 M18 x 1,5	95	4.111-036.0 Adapter for tilkobling av spraylansse med EASY!Lock og dyser med M18 x 1,5 tilkobling.	<input type="checkbox"/>
Skjøtenippel	96	4.111-037.0 For skjøting og forlengelse av høytrykkslanger. 2 x EASY!Lock TR kobling, messing med gummihylse.	<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	97	4.111-046.0 Roterbar adapter for tilkobling av EASY!Force høytrykkspistol og høytrykkslanger med M 22x1,5-kobling	<input type="checkbox"/>
SLANGETROMLER			
Slangetromler med automatisk inntrekk			
Automatisk slangetrommel i plast med høytrykkslange, 15 m	98	2.639-257.0 Fjærmontert og bruksklar automatisk slangeoppnuller for veggmontering. Forenkler håndteringen av høytrykkslangen, forkorter oppsettiden og øker arbeidssikkerheten.	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HDS 5/13 UX 1.064-909.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
SLANGETROMLER				
Slangetromler med automatisk inntrekk				
Automatisk slangetrommel, pulverlakkert stål / plast, 20 m	99	6.392-074.0	Automatisk slangetrommel for 20 m høytrykkslange. Konsollen er laget av pulverlakkert stål, trommelen er laget av plast. Leveres uten slange og veggfeste.	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel i rustfritt stål / syntetisk materiale, 20 m	100	6.392-083.0	Automatisk slangeoppruller for 20 m høytrykkslange. Konsollen er laget av rustfritt stål, trommelen er laget av plast.	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel, lakkert, 20 m	101	6.392-106.0	Selvinnspolende slangetrommel (uten høytrykkslange) Kärcher HD slangestikksystem	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel, lakkert basaltrå, 20 m	102	6.392-105.0	Automatiske slangeopprullere gir høyeste nivå av sikkerhet og bekvemmelighet for opp- og avrulling av høytrykkslanger. For eksempel: bestillingsnr. 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bar) eller bestillingsnr. 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bar Longlife).	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel, rustfritt stål med veggfeste, 20 m	103	6.392-076.0	Automatisk slangetrommel i rustfritt stål med svingbart feste. Egnert for 20 meter høytrykkslange.	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel, rustfritt stål, 40 m	104	6.392-442.0	Automatiske slangetromler tilbyr den høyeste grad av sikkerhet og brukervennlighet for opp- og avrulling av høytrykkslanger. Kompatibel høytrykkslange, f.eks. bestillingsnummer 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x tilkoblingssett for slangetrommel).	<input type="checkbox"/>
Pulverlakkert veggfeste	105	2.639-931.0	Selvinnspolende slangetrommel (uten høytrykkslange) Kärcher HD slangestikksystem	<input type="checkbox"/>
Veggfeste i rustfritt stål	106	2.641-867.0	Svingbart veggfeste laget av høykvalitetsstål (for 2.641-866). Dette gir maksimal fleksibilitet og komfort ved arbeid med høytrykkslangen.	<input type="checkbox"/>
RENGJØRING AV FASADE OG SOLCELLEPANEL				
Børster				
Drift for valsebørste 500	107	4.762-584.0	Hydraulisk drift for roterende valsebørster. For rengjøring av fasader eller solenergiinstallasjoner med våre profesjonelle høytrykksvaskere. Monteres på lanse eller teleskoplanse.	<input type="checkbox"/>
Sprutbeskyttelse for valsebørste 500	108	4.762-621.0	Sprutbeskyttelse med borrelåsfeste for roterende valsebørste. Fri sikt over børsten gjennom gjennomsiktig film, som samtidig beskytter mot sprut.	<input type="checkbox"/>
Valsebørste 500 myk	109	4.762-623.0	Mykt børstetilbehør for bruk med hydraulisk drift (4.762-584.0). Perfekt for rengjøring av glass og solenergiinstallasjoner. Enkelt system for hurtigbytte og sikker montering på drift.	<input type="checkbox"/>
Valsebørste 500 medium	110	4.762-624.0	Middels hardt børstetilbehør for bruk med hydraulisk drift (4.762-584.0). Passer til ømfintlige fasader, folier og tekstiler. Enkelt og trygt system for hurtigbytte.	<input type="checkbox"/>
Valsebørste 500 hard	111	4.762-625.0	Hardt børstetilbehør for bruk med hydraulisk drift (4.762-584.0). For røffe fasader samt terrasser i stein og tre. Trygt og enkelt system for hurtigbytte.	<input type="checkbox"/>
Børste hard	112	6.960-133.0	Børste med hard bust for rengjøring av industrifasader og gulvmaterialer, samt fjerning av grov smuss. Enkel montering på teleskoplanser eller høytrykkslanser fra Kärcher.	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HDS 5/13 UX 1.064-909.0



	Artikkelnr.	Beskrivelse		
RENGJØRING AV FASADE OG SOLCELLEPANEL				
Børster				
Børste mellomhard	113	6.960-134.0	Rengjør fasader, rullesjalusier og tekstiler på en optimal måte: Børsten med mellomhard bust festes raskt og enkelt til teleskopansler eller høytrykkslanser fra Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Børste myk	114	6.960-135.0	Børsten med myk bust monteres enkelt på på teleskopansler eller høytrykkslanser fra Kärcher, og brukes til grundig rengjøring av ømfintlige overflater som glass eller solsystemer.	<input type="checkbox"/>
Teleskopstang				
TL adapter for lavt trykk	115	4.580-097.0	TL adapter for lavt trykk med kuleventil for montering på teleskopansler uten bruk av verktøy. Perfekt til bruksområder med behov for roterende børster for høyt trykk.	<input type="checkbox"/>
Teleskopanse TL 7 F	116	4.762-609.0	Teleskopanse TL 7 F med en rekkevidde på opptil 7 m rekkevidde laget av robust og lett glassfiber. Med praktiske hurtigløsningsfester for enkel inn- og uttrekking.	<input type="checkbox"/>
Teleskopanse TL 7 H	117	4.762-610.0	Multifunksjonell hybridteleskopanse TL 7 H laget i en stiv og lett blanding av karbon og glassfiber. Hurtigløsningsfester gjør den teleskopisk. Rekkevidde på opptil 7 m.	<input type="checkbox"/>
Teleskopanse TL 10 H	118	4.762-611.0	Rekkevidde på opptil 10 m: hybridteleskopanse TL 10 H. Består av en blanding av karbon og glassfiber, og er egnet for multifunksjonell bruk. Enkel inn- og uttrekking takket være hurtigløsningsfester.	<input type="checkbox"/>
Teleskopanse TL 10 C	119	4.762-612.0	Teleskopanse TL 10 C i karbonfiber. Med en rekkevidde på opptil 10 m og praktiske hurtigløsningsfester. Til multifunksjonell bruk for rengjøring av fasader, vinduer eller solcellepaneler.	<input type="checkbox"/>
Teleskopanse TL 14 C	120	4.762-613.0	Maksimal stivhet med minimal vekt: teleskopanse TL 14 C laget av karbonfiber. Enorm rekkevidde på 14 m, multifunksjonell bruk og enkel i bruk takket være hurtigløsningsfester.	<input type="checkbox"/>
TL adapter for høyt trykk	121	4.775-154.0	TL adapter for høyt trykk - fleksibel høytrykkspistol for høytrykksrengjøring med teleskopansler. Ergonomisk, enkel å montere, kan brukes av både høyre- og venstrehendte personer.	<input type="checkbox"/>
SANDVASKINGSUTSTYR				
Sandvaskingsutstyr (uten dyse)				
Sandvaskesett med mengderegulering	122	4.115-000.0	Gjør høytrykkstrålen til et effektivt verktøy. For fjerning av maling, rust, skjell m.m. Med mengderegulering. Dyser ikke inkludert.	<input type="checkbox"/>
Sandvaskesett uten mengderegulering	123	4.115-006.0	Gjør høytrykkstrålen til et effektivt verktøy. For fjerning av maling, rust, skjell. Uten mengderegulering. Dyser ikke inkludert.	<input type="checkbox"/>
Dysepakker for sandblåsing				
Dysesett for våtblåseenhet 035	124	2.638-526.0	Dysepakke for sandvaskesett til pos. 29/30. Består av sandvaskedyse og dyseinnsett, kun for bruk med sandvaskesett 4762-010/-022	<input type="checkbox"/>
Borkarbiddyser				
Borkarbiddyse, for maskiner opptil 1000 l/t	125	6.415-084.0	(I tillegg todysers forpakning. Slitasjesikker dyse som tåler kontinuerlig bruk.)	<input type="checkbox"/>
VANNTILKOBLING				
Geka kobling				
Geka-kobling med slangestuss, R 1/2"	126	6.388-461.0	med slangeforing	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HDS 5/13 UX 1.064-909.0



	Artikkelnr.	Beskrivelse	
VANNTILKOBLING			
Geka kobling			
Geka-kobling med slangestuss, R 3/4"	127	6.388-455.0 med slangeforing	<input type="checkbox"/>
Geka-kobling med slangestuss, R 1"	128	6.388-465.0 med slangepigg	<input type="checkbox"/>
Sugefilter			
Vannsugefilter	129	6.414-956.0 Egnet for dammer, lagringstanker eller lignende, filterhus i polyamid, sil i rustfritt stål, 800 µm maskevidde, R 3/4" og R 1" tilkobling, uten tilbakeslagsventil	<input type="checkbox"/>
Sugefilter med tilbakeslagsventil	130	4.730-012.0 Sugefilter i messing egnet for dammer, lagringstanker osv. Med tilbakeslagsventil.	<input type="checkbox"/>
Finmasket vannfilter			
Universal vannfilter, 25 µm	131	2.637-020.0 Fint vannfilter, maskevidde 25 µm, maks. temperatur 50 °C. Beskytter maskinen mot små smusspartikler i vannet. Vannvolum opptil 1200 l/t. 3/4" tilkobling, med 1" adapter.	<input type="checkbox"/>
Vannfilter, med adapter	132	4.730-102.0 Finmasket vannfilter, 125 µm, maks. temperatur 50 °C. Beskytter høytrykksspyleren mot smusspartikler i vannet. Vannstrømningshastighet opptil 1200 l/t. Tilkobling 3/4", med adapter, 1".	<input type="checkbox"/>
Vanntilførselsslanger			
Vanntilførselsslange	133	4.440-038.0 NW 13 R1" / R 3/4", opptil 30 °C	<input type="checkbox"/>
	134	4.440-207.0 NW 19 R1" / R 3/4", opptil 85 °C, for oppsamling	<input type="checkbox"/>
VASKEBØRSTER			
Vaskebørste med hurtigkobling			
Vaskebørste som kan skyves på	135	4.113-001.0 For universell bruk til overflaterengjøring. Monteres enkelt ved å skyve børsten direkte på strålerøret. Tilkobling: M 18 × 1.6.	<input type="checkbox"/>
	136	4.762-497.0 Vaskebørsten monteres direkte på apparatets nye doble og trippeldyser ved hjelp av klemming.	<input type="checkbox"/>
Roterende vaskebørster			
Roterende vaskebørste for maskiner < 1000 l/t, nylonbørstehår	137	4.113-004.0 For høytrykksvaskere med vanntilstrømning (vannmengde) på mindre enn 800 l/h. Den roterende vaskebørsten drives av vannstrøm og fjerner forsiktig fint støv og trafikkfilm fra alle overflater.	<input type="checkbox"/>
Roterende vaskebørste for maskiner < 1000 l/t, naturbørster	138	4.113-003.0 Temperaturbestandig opp til 60 °C. (M 18 × 1,5, utskiftbar børsteinnsats).	<input type="checkbox"/>
SLANGETROMLER			
Automatisk slangetrommel, pulverlakkert stål / plast, 20 m	139	9.549-009.0 Slangetrommelsett for EASY!Force med automatisk slangetrommel, veggfeste, høytrykksslange og adapter for tilkobling til høytrykksslange.	<input type="checkbox"/>
HØYTRYKKSANSER			
Fleksibel lanse, 1050 mm	140	9.549-017.0 Flexi- og skumsett for EASY!Force med fleksibelt strålerør, hurtigkoblinger for raskt bytte mellom ulike lanser og tilbehør og skumlanse med justerbar spraystråle.	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør