

HD 5/17 CX PLUS

Praktisk, mobil og allsidig: HD 5/17 CX Plus kaldtvann høytrykksvasker for både vertikal og horisontal bruk. Med oppbevaring for tilbehør, messingpumpehode og automatisk trykkavlastning.



Made in Germany



Artikkelnr.

1.520-942.0

Tekniske data

		4054278164687
Antall faser	Fase/~/	1
Spenning	V	230
Frekvens	Hz	50
Gjennomstrømning	l/t	480
Inngangstemperatur	°C	60
Arbeidstrykk	bar / mPa	170 / 17
Maks. trykk	bar / mPa	200 / 20
Tilkoblingsbelastning	kW	3
Strømledning	m	5
Dysetørrelse	mm	27
Vanngjennomstrøm		3/4"
Farge		antrasitt
Vekt (med tilbehør)	kg	27,9
Vekt inkludert emballasje	kg	30,8
Mål (L x B x H)	mm	380 x 370 x 930

Leveringsomfang

Høytrykkspistol: EASY!Force
Høytrykkslange lengde: 15 m
Høytrykkslange spesifikasjon: DN 6, 200 bar
Spylelans: 840 mm
Rotojetdyse/Turbodyse

Utstyr

Slangetrommel
Rengjøringsmiddelfunksjon: Oppsug
Automatisk stopp



Spar tid og energi: EASY!Force høytrykkspistol og EASY!Lock hurtigkoblinger

- EASY!Force-høytrykkspistol gjør det mulig å arbeide uanstrengt.
- EASY!Lock hurtigkobling er holdbar, robust og fem ganger raskere enn skrukobling.



Mobilitet


- Integrert bærehåndtak foran på maskinen gjør den enkel og praktisk å flytte.
- Skyvehåndtaket kan trekkes tilbake ved å trykke på en knapp.
- Kompakt konstruksjon.



Fleksibilitet

- Høytrykksvaskeren har fleksibel arbeidsposisjon, og kan benyttes både stående og liggende.
- Store hjul for lettere transport. For å sikre god stabilitet under bruk vil ikke hjulene gå rundt når maskinen er plassert horisontalt.
- Eget feste for pistol og lanse når maskinen ikke er i bruk.

TILBEHØR FOR HD 5/17 CX PLUS 1.520-942.0

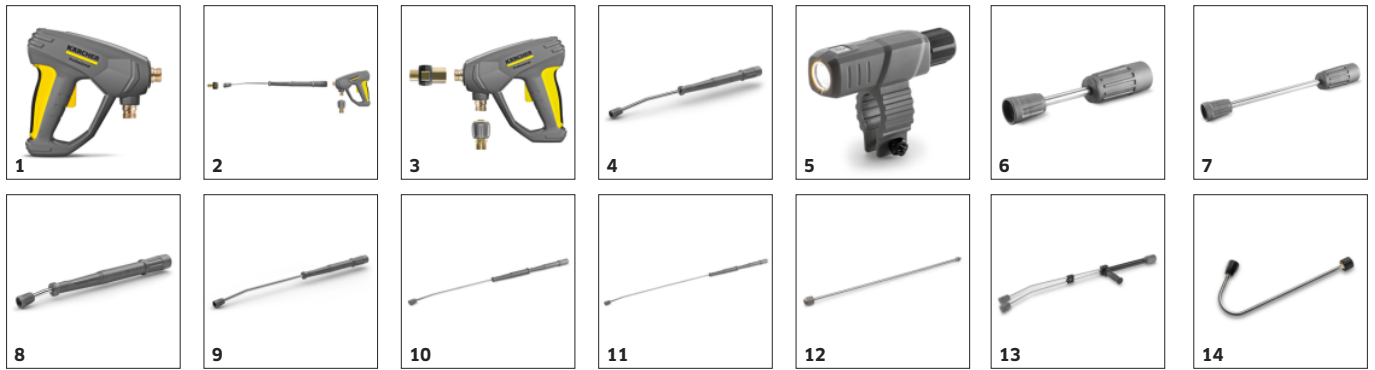

		Artikkelnr.	Beskrivelse	
PROFESJONELLE HØYTRYKKSPISTOLER				
Høytrykkspistoler				
EASY!Force høytrykkspistol	1	4.118-005.0	EASY!Force høytrykkspistolen bruker rekylkraften fra høytrykksstrålen til å redusere holdekraften til null, slik at brukeren kan jobbe avslappet og uten motstand.	<input checked="" type="checkbox"/>
Conversion kit 1 from high pressure hose	2	4.111-050.0	For å koble sammen Kärcher høytrykkvaskere med eksisterende høytrykkslange: Bruk EASY!Force conversion kit 1 med EASY!Force høytrykkspistol, sprøytelanse og alle nødvendige adaptere frem til dysen.	<input type="checkbox"/>
Conversion kit 3 only EASY!Force	3	4.111-052.0	Kompatibel med eksisterende høytrykkslange og sprøytelanse: EASY!Force conversion kit 3, inkl. EASY!Force høytrykkspistol og alle nødvendige adaptere for å oppgradere høytrykkspyleren.	<input type="checkbox"/>
HØYTRYKKSLSANSER				
Dreibare lanser				
Strålerør, 840 mm, roterende	4	4.112-006.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 850 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	<input checked="" type="checkbox"/>
LED-lys for strålerør	5	2.680-002.0	Lyssterkt, lett LED-arbeidslys for direkte montering på strålerør med EASY!Force høytrykkspistol. Gir bedre sikt under ugunstige lysforhold i opptil 5 arbeidstimer.	<input type="checkbox"/>
Strålerør, 250 mm, roterende	6	4.112-027.0	250 mm strålerør, dreibart og ergonomisk	<input type="checkbox"/>
Strålerør, 400 mm, roterende	7	4.112-024.0	400 mm strålerør, dreibart og ergonomisk	<input type="checkbox"/>
Strålerør, 600 mm, roterende	8	4.112-007.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 600 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	<input type="checkbox"/>
Strålerør, 1050 mm, roterende	9	4.112-000.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 1050 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	<input type="checkbox"/>
Strålerør, 1550 mm, roterende	10	4.112-018.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 1550 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	<input type="checkbox"/>
Strålerør, 2050 mm, roterende	11	4.112-021.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 2050 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	<input type="checkbox"/>
Strålerørforlenger, 1000 mm	12	4.112-048.0	Strålerørforlenger med EASY!Lock-kobling. Lengde: 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
Dobbellanser				
Dobbelt strålerør, 960 mm	13	2.112-016.0	960 mm dobbelt strålerør for variabel trykkjustering på håndtaket ved full vannmengde. Egnet for landbruk (f.eks. Ved rengjøring av stall).	<input type="checkbox"/>
Vinkellanser				
Strålerør for toaletter og takrenner	14	4.112-029.0	Rustfritt strålerør for WC og takrenner med dyseinnlegg. Spesielt utformet for effektiv og hygienisk rengjøring av takrenner og toaletter.	<input type="checkbox"/>

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 5/17 CX PLUS 1.520-942.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
HØYTRYKKSLSANSER				
Fleksible lanser				
Fleksibel lanse, 1050 mm	15	4.112-035.0	1050 mm fleksibelt strålerør med variabel bøy fra 20° til 140°. Ideell for rengjøring av mindre tilgjengelige områder som f.eks. takrenner, biltak og hjulbuer.	<input type="checkbox"/>
høytrykksledd	16	4.112-057.0	For mindre tilgjengelige områder: Høytrykksledd med ubegrenset justering av vinkel opp til 120°. Den festes enkelt og praktisk direkte på strålerøret til høytrykkspøyleren.	<input type="checkbox"/>
Rørrengjøring				
Strålerør for rengjøring av avløp	17	2.112-015.0	Strålerøret er egnet for rengjøring av avløpssystemer. På grunn av strålerørets utforming og den spesielle dysen kan takrennen rengjøres uten å fjerne dekkplatene.	<input type="checkbox"/>
Underspylingslanser				
Strålerør for understellsvask	18	4.112-032.0	Rustfri strålerør for effektiv og enkel rengjøring av understell og hjulbuer. Uten høytrykksdysse.	<input type="checkbox"/>
Ekstrahåndtak				
Ekstra håndtak for EASY!Lock strålerør	19	4.321-380.0	Komfortabel i alle situasjoner - det ekstra håndtaket er enkelt å feste til strålerøret til EASY!Lock-serien og gjør arbeidet enklere ved å kunne tilpasse arbeidsstilling til hver enkelt oppgave. Regelmessig endring av arbeidsstilling reduserer belastningen på kroppen, noe som gjør arbeidet mer avslappet. Takket være den 360°-roterbare strålerøret, kan det ekstra håndtaket enkelt roteres helt som gir større fleksibilitet under arbeidet.	<input type="checkbox"/>
PowerControl lanse				
PowerControl sprøytelanse 027	20	4.112-043.0	PowerControl-sprøytelansen med dysestørrelse 027 muliggjør trinnløs justering av trykket direkte i gripeområdet og dermed en nøyaktig tilpasning av effekten til den respektive oppgaven.	<input type="checkbox"/>
ROTOJETDYSER				
Rotojetdysse, liten				
Turbodyse, liten, 030	21	4.114-018.0	Mindre effekttap, høyere sprøytetekvalitet: Den nye ytelsesrike turbobodyseen med dysestørrelse 030 oppnår opptil 50 % høyere rengjørings- og arealytelse enn forgjengeren.	<input checked="" type="checkbox"/>
Rotojetdysse, stor				
Turbodyse, stor, 035	22	4.114-040.0	Keramisk dysse og bæring	<input type="checkbox"/>
MULTIFUNKSJONELLE DYSER				
3-trinnsdyser				
Trippeldysse, 028	23	4.117-024.0	Trippeldysse med manuell dysebytte. Praktisk sprayjustering. For maskiner med injektor er lavtrykksflatstrålen nyttig for suging og påføring av rengjøringsmiddel.	<input checked="" type="checkbox"/>
PROFESJONELLE HØYTRYKKSLSANSER				
Standard				
Høytrykkslange, 15 m, DN 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS slangetrommeltilkobling	24	6.110-036.0	Med AVS-slangeopprullertilkobling og høytrykkslange (ID 6, 15 m lang, opptil 250 bar trykk) med EASY!Lock-håndskruttilkobling.	<input checked="" type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 15 m, DN 6, 300 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS slangetrommeltilkobling	25	6.110-026.0	For opptil 300 bar arbeidstrykk: 15 m lang høytrykkslange (ID 6) med AVS-tilkobling for slangetrommel og EASY!Lock håndskruttilkobling.	<input type="checkbox"/>
Standard med skrukobling i begge ender				
Høytrykkslange, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	26	6.110-041.0	Imponerende verdier og basisutstyr: 10 m lang høytrykkslange (DN 10) utviklet for trykk opptil 220 bar.	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	27	6.110-031.0	Høytrykkslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. Anti-twist, 10 m.	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 15 m, _ 8, 315 bar	28	6.110-033.0	Med patentert AVS (svivel) anslutning til pistolventil (styringsmontert) og skrutilpassning for hand. M22x1.5 med knekkbeskyttelse ID 8/155°C/315 bar	<input type="checkbox"/>

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 5/17 CX PLUS 1.520-942.0



	Artikkelnr.	Beskrivelse	
PROFESJONELLE HØYTRYKKSSLANGER			
Standard med skrukobling i begge ender			
Høytrykkslange, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	29	6.110-030.0 Høytrykkslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. Anti-twist, 15 m.	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	30	6.110-032.0 Høytrykkslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. 20 m.	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	31	6.110-014.0 Komfortabel lengde (30 m) og innovativ EASY!Lock manuell skrukobling: Høytrykkslange (DN 8) med ANTI!Twist for trykk opptil 315 bar.	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	32	6.110-042.0 Med M 22x1.5 union i begge ender og knekkbeskyttelse ID 10/155°C/220 bar	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	33	6.110-043.0 20 m lengde og den ekstremt tidsbesparende og komfortable EASY!Lock manuelle skrukoblingen på begge sider er noen av hovedfunksjonene til denne høytrykkslangen (DN 10).	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	34	6.110-044.0 Imponerende verdier og basisutstyr: 25 m lang høytrykkslange (DN 10) utviklet for trykk opptil 220 bar.	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	35	6.110-045.0 40 meter lang høytrykkslange med EASY!Lock system for tidsbesparende skrutilkobling (i begge ender). DN 10, opp til 220 bar arbeidstrykk.	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	36	6.110-059.0 15 meter lang høytrykkslange med EASY!Lock skrutilkobling i begge ender. Passer for opptil 250 bar arbeidstrykk og DN 12.	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	37	6.110-060.0 40 meter lang høytrykkslange med EASY!Lock skrutilkobling i begge ender. Passer for opptil 250 bar arbeidstrykk og DN 12.	<input type="checkbox"/>
Longlife 400 med koblinger på begge sider			
Høytrykkslange Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	38	6.110-023.0 Robust høytrykkslange med dobbel stålkjerne, ANTI!Twist og EASY!Lock manuell skrukobling på begge sider. Nominell størrelse DN 8, 30 m lang, for opptil 400 bar trykk.	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	39	6.110-027.0 "Longlife" 400, med svivelkobling 2 x M22 x 1.5, DN 8/155°C/400 bar. Anti-twist. EASY!Lock skrukobling i begge ender.	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	40	6.110-029.0 Den doble stålkjernen sikrer en spesielt lang levetid for denne 15 m lange høytrykkslangen (DN 8), som er godkjent for trykk opptil 400 bar.	<input type="checkbox"/>
Longlifeversjon for næringsmiddelindustri			
Høytrykkslange Næringsmiddel, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS slangetrommeltilkobling	41	6.110-075.0	<input type="checkbox"/>
STROMGENERATOR			
PGG 6/1	42	1.042-208.0 Med en strømeffekt på 5 kW imponerer den bensindrevne synkrone generatoren PGG 6/1 med inntil 10 timer uavhengig strømforsyning på mange bruksområder innenfor nærings- og kommunal virksomhet.	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 5/17 CX PLUS 1.520-942.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
KRAFTDYSER				
Kraftdyse 15° vinkel				
Kraftdyse 15°, 028	43	2.113-041.0	flatstrålestråledyse med 15° sprøytevinkel egnet for gjenstridig smuss.	<input type="checkbox"/>
ECO!BOOSTER				
eco!Booster JET TR 030	44	2.113-084.0	eco!Booster for kald- og varmtvannsvaskere med 50 % høyere områdeytelse enn Kärchers kraftdyse; ideell for sensitive overflater. (dysestørrelse 030)	<input type="checkbox"/>
QUICK CONNECT HURTIGKOBLING				
Hurtigkobling	45	2.115-000.0	For raskt bytte mellom ulike lanser og tilbehør. Perfekt til bruk med Kärchers høytrykksvaskere, passer til overgangen mellom pistolgrep og lanse.	<input type="checkbox"/>
"Han" kobling	46	2.115-001.0	Herdet hurtigkobling i rustfritt stål, med M 22 × 1,5 EASY!Lock gjenger.	<input type="checkbox"/>
TØNNE- OG TANKRENGJØRING				
Ad-on kit slamsuger	47	2.641-798.0	For tilkobling til høytrykksslange på Kärcher høytrykksvaskere: Kraftig slamsuger for ettermontering av høytrykksvaskere til avløpspumper.	<input type="checkbox"/>
ANNET TILBEHØR TIL HØYTRYKKSIVASKING				
Jetpistol	48	2.869-067.0	Kort oppsett tid, enkel transport, umiddelbar avstenging - jetcipistol er den rimelige rengjøringsmetoden for alle typer små og mellomstore områder. Justerbart trykk/vannmengde.	<input type="checkbox"/>
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Pakningssett med 9x O-ringer for TR-gjenger	49	2.880-001.0		<input type="checkbox"/>
DAMPDYSER OG BESKYTTELSE				
Enheter for trinnløst dysebytte				
Vendedyse	50	4.764-012.0	Kan endres fra punktstråle til flatstråle ved overkast av dysen. Holderen har vridningspunkt for å kunne benytte lavtrykkdysen og kjemikalieinntaket. (uten dyse) Bestill Kärcher kraftdyse separat.	<input type="checkbox"/>
DYSEKOBLINGER/ SPACER				
Dysekoblinger				
Dyseskruer	51	4.112-011.0	Dyseskruer med beskyttere for høytrykks- og kraftdysen	<input type="checkbox"/>
RØRRENGJØRING				
Rørrengjøringslange, ID 6				
Slangemontering TR rørrengjøring DN6 14MPa	52	6.110-108.0	10 m fleksibel høytrykksslange (DN 6) for rengjøring av rør (gjenget tilkobling for R 1/8 dyse).	<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	53	6.110-109.0	Den 20 m lange rørrengjøringsslangen er en svært fleksibel høytrykksslange for innvendig rengjøring av rør (gjenget tilkobling for dyse R 1/8).	<input type="checkbox"/>
	54	6.110-110.0	30 m fleksibel høytrykksslange (DN 6) for rengjøring av rør (gjenget tilkobling for R 1/8 dyse).	<input type="checkbox"/>
Slange TR rørrengjøring DN 6, 10 m	55	6.110-046.0	10 m slange til rørrengjøring DN 6 for rengjøring av rør opptil 220 bar. Gjenget tilkobling for R 1/8 dyse.	<input type="checkbox"/>
rørrengjøringslange, ID 6, 20 m, maks. 250 bar	56	6.110-008.0	Meget fleksibel høytrykksslange for rørrengjøring (1/8" anslutning for dyse)	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 5/17 CX PLUS 1.520-942.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
RØRRENGJØRING				
Rørrengjøringslange, ID 6				
Slange TR rørrengjøring DN 6, 30 m	57	6.110-047.0	30 m slange til rørrengjøring DN 6 for rengjøring av rør opptil 220 bar. Gjenget tilkobling for R 1/8 dyse.	<input type="checkbox"/>
Slange TR rørrengjøring DN 6, 10 m	58	6.110-048.0	10 meter fleksibel høytrykkslange (DN 6) for rengjøring av rør. Gjengeforbindelse R 1/8 dyse.	<input type="checkbox"/>
Rørrengjøringslange, 20 m	59	6.110-049.0	Meget fleksibel høytrykkslange for rørrengjøring (1/8" anslutning for dyse). DN 6, 20 meter.	<input type="checkbox"/>
Rørrengjøringslange, 30 m	60	6.110-050.0	Meget fleksibel høytrykkslange for rørrengjøring (1/8" anslutning for dyse)	<input type="checkbox"/>
Rørrengjøringsdyser				
rørrengjøringsnde turbodyse D21/040	61	4.765-001.0	Den fremovervendte, roterende blyantstrålen fjerner selv det mest gjenstridige smusset. De tre bakovervendte dysene sikrer den nødvendige fremoverbevegelsen, samt praktisk håndtering.	<input type="checkbox"/>
rørrengjøringsnde turbodyse D30/040	62	4.765-004.0		<input type="checkbox"/>
Rørrengjøringsdyse	63	5.763-015.0	Med innv. gjenger, forskjellige sprutretninger for miljøvennlig renhold av blokkerte dreneringsrør og sluk. Dyseoverflaten er posisjonert slik at dysen trekker seg selv inn i røret. 3x30° bakover, Dia 16 mm	<input type="checkbox"/>
	64	5.763-020.0	Med innv. gjenger, forskjellige sprutretninger for miljøvennlig renhold av blokkerte dreneringsrør og sluk. Dyseoverflaten er posisjonert slik at dysen trekker seg selv inn i røret. 1x forover, 3x30° bakover, Dia 16 mm	<input type="checkbox"/>
Rørrengjøringsdyse 050, 3x30°, 30 mm	65	5.763-017.0	Rørrengjøringsdyse med innvendige gjenger for miljøvennlig renhold av blokkerte dreneringsrør og sluk. Med ulike stråleretninger (R 1/8" kobling, 3x30° bakover, dm 30mm).	<input type="checkbox"/>
Rørrengjøringsdyse	66	6.415-428.0	Med gjenger og forskjellige dusjeretninger for områdevennlig renhold av tette avløp og rør. Dyseoverflaten er plassert slik at dysen trekker seg selv inn i røret ved hjelp av 4 roterende strålepunkter.	<input type="checkbox"/>
OVERFLATEVASKERE				
Overflatevaskere FR Classic				
FR TR 30 Classic	67	4.119-030.0		<input type="checkbox"/>
Overflatevaskere FRV 30				
FRV 30 Overflatevasker	68	2.111-010.0	FRV 30 overflatevasker med automatisk skittenvannsoptak for effektiv rengjøring innendørs og utendørs. Den integrerte sugefunksjonen eliminerer behovet for etterspyling, og skittent vann ledes enkelt bort gjennom den 5 meter lange slangen. Utstyrt med skånsomme styrehjul og robuste keramiske lagre. Tilpasset dyse sett må bestilles separat. Tåler maks. 250 bar / 1000 l/t / 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit Gummileppe	69	2.642-910.0	For glatte gulv innendørs. Nalen øker sugeevnen til FRV 30 og minimerer mengden vann som blir igjen. Dette betyr at gulvet er tørt på bare noen få minutter.	<input type="checkbox"/>
Forlengerslange 5 m	70	4.440-939.0	5 m forlengerslange for FRV 30. Tilkoblingshylse inkludert.	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 5/17 CX PLUS 1.520-942.0



	Artikkelnr.	Beskrivelse		
OVERFLATEVASKERE				
Overflatevaskere FRV 30				
Slangefeste	71	2.642-528.0	Sugekopp for å feste sugeslangen til glatte overflater.	<input type="checkbox"/>
Forfilter for grovmuss	72	2.642-532.0	Galvanisert stålbøtte for oppsamling av grovt smuss og for feste av sugeslangen utendørs.	<input type="checkbox"/>
Overflatevaskere FR 30				
FR 30 Overflatevasker	73	2.111-011.0	Gir opptil 10 ganger raskere rengjøring sammenlignet med vanlig høytrykksdyse. Utstyrt med et robust plastdeksel for enkel manøvrering, doble keramiske lagre for lang levetid, fleksibel tilkobling for optimal brukervennlighet samt integrert parkeringsposisjon. Eget dysesett for din maskin må bestilles separat. Maks. 180 bar / 850 l/t / 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Overflatevaskere FR 30 ME				
Overflatervasker FR 30	74	2.111-013.0	Overflatevasker i rustfritt stål med doble keramiske kulelagre, trinsehjul som ikke sverter, og tilkobling til sugeslange. Ideell for innendørs rengjøring til f.eks. næringsmiddelindustri.	<input type="checkbox"/>
Maskinspesifikke dysesett for Overflatevaskere FR				
Dysesett for FR, 450 l/t - 500 l/t	75	2.640-482.0	for pos 2.838-821 og 2.640-355	<input type="checkbox"/>
Maskinspesifikke dysesett for Overflatevaskere FRV				
Dysesett for FRV, 035	76	2.642-430.0	Maskinspesifikt dysesett med Kärcher kraftdyser og en stråtedyse for FRV 30.	<input type="checkbox"/>
Overflatevaskere FRV 30 ME				
FRV 30 Me overflatevasker	77	2.111-012.0	Takket være den automatiske oppsugingen av skittent vann, gjør FRV 30 Me overflatevasker i rustfritt stål overflaterengjøring mer effektivt både innen- og utendørs. Denne overflatevaskeren muliggjør rengjøring med varmtvann opptil 85 °C.	<input type="checkbox"/>
Sugeslange FRV 30 me	78	4.441-040.0	5 m forlengingsslange for FRV 30 Me. Inkluderer tilkoblingsadapter.	<input type="checkbox"/>
SKUMLEGGING				
Skumleggere				
Skumkanon Advanced 1, 400 l/t - 600 l/t	79	4.112-063.0	Høykvalitets og robust koppskumlanse Advanced 1 med justering av sprøytevinkel og hoveddel laget av Ecobrass. Passer for Kärcher høytrykkspylere med en strømningshastighet på 400 til 600 l/t.	<input type="checkbox"/>
Skumlanse DUO Advanced 1, 400 l/t - 600 l/t	80	4.112-067.0	DUO Advanced 1-kopps skumlanse med to-liters rengjøringsmiddelbottle og direkte omkobling til høytrykksrengjøring. Passer for Kärcher høytrykkspylere med en gjennomstrømningshastighet på 400 til 600 l/t.	<input type="checkbox"/>
Skumkanon Basic 1, 350 l/t - 600 l/t	81	4.112-053.0	For høytrykkspylere med en gjennomstrømningshastighet på 350-600 l/t: ny, robust og svært høykvalitets Basic 1-kopps skumlanse med enestående skumkvalitet og halvparten så mye rengjøringsmiddel.	<input type="checkbox"/>
Beholder for rengjøringsmiddel - Skumkanon Basic 1 L	82	5.071-414.0	For raskt bytte av rengjøringsmiddel: Ekstra 1 liters rengjøringsmiddelbeholder for basisk skumlanse (2.112-053.0, 2.112-054.0 og 2.112-055.0).	<input type="checkbox"/>
Beholder for rengjøringsmiddel - Skumkanon Advanced 1 L	83	6.414-050.0	Ekstra 1-liters beholder med rengjøringsmiddel for rask utskifting av rengjøringsmiddel (for skumlanse 2.112-017.0 og 2.112-018.0).	<input type="checkbox"/>
Inno skumleggingssett				
Inno skumsett med RM-injektør	84	2.112-000.0	Høytrykks skumsystem med dobbel lanse (skumdyse og høytrykksstråle for skylling). For bruk med mobile og stasjonære høytrykks- og HDS-trykkvaskere for rengjøring eller desinfeksjon.	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 5/17 CX PLUS 1.520-942.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
SKUMLEGGING				
Easy skumleggingssett				
Easy Foam skumsett med RM-injektor	85	2.112-010.0	Komplett, ferdig til bruk høytrykk skumsystem for bruk med. HD/HDS maskiner og desinfeksjon. Skumdysse for anslutning til strålerør. Høytrykk kjemikalieinjektor med nøyaktig (0-5%) doseringsventil.	<input type="checkbox"/>
Dysesett for Inno og Easy skumleggingssett				
Dysesett 055 for Inno/"Easy" skumsett	86	2.111-009.0	500-600 l/h	<input type="checkbox"/>
Monteringssett for skumlegging				
Skumdysesett	87	2.112-013.0	For dosert mengde skumvaskemiddel i sanitær- og næringsmiddelområder, eller hvor lang virketid er nødvendig, montering på strålerør i stedet for høytrykkdysse	<input type="checkbox"/>
BLANDERE OG INJEKTORER				
Maskinspesifisert dyse sett				
Dysesett HD 500-700 l/t	88	4.769-005.0	For HD 500-700 l/t. Består av dyseinnsats + HP-kraftdysse + kobling	<input type="checkbox"/>
Dyseinnsatser				
Dyseinnsats for høytrykk < 1100 l/h	89	4.769-003.0	For høytrykk.	<input type="checkbox"/>
Dyseinnsats for lavtrykk < 1100 l/h	90	4.769-001.0	For lavtrykk.	<input type="checkbox"/>
KOBLINGER				
Roterende kobling				
Svivelkobling	91	4.111-021.0	Forhindrer pålitelig vridning av høytrykksslanger. Tilkobling: Easy!Lock. Håndtaksbeskyttelse	<input type="checkbox"/>
Kontakter				
Dysekobling	92	4.111-022.0	For anslutning av høytrykkdysser og utstyr direkte til pistolventilen (med dyseunion) 1 x M22 x 1,5/ 1 x M18 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Y-Fordeler	93	4.111-024.0	Gir mulighet for å koble to sprøyteenheter til maskinen. Installasjon på høytrykkstuttaket.	<input type="checkbox"/>
Skruetilkobling	94	4.111-038.0	For feste av høytrykkdysser og tilbehør til HP-sprøytepistol (med dysekruer). Ikke kompatibel med trippeldysser.	<input type="checkbox"/>
Adapter EASY!Lock				
EASY!Lock Adapter 1 M22 x 1,5	95	4.111-029.0	Adapter for tilkobling av høytrykksslanger med EASY!Lock og høytrykksslanger med M 22 x 1,5 tilkobling.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 2 M22 x 1,5	96	4.111-030.0	Adapter for tilkobling av høytrykksvaskere/ HD høytrykkspistol med M 22 x 1,5 og høytrykksslange med EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 3 M22 x 1,5	97	4.111-031.0	Adapter for tilkobling av HD høytrykkspistol med M 22 x 1,5 tilkobling og spraylanse eller servokontroll med EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 4 M22 AVS	98	4.111-032.0	Adapter for tilkobling av høytrykksslanger med AVS dreibar tilkobling og EASY!Force høytrykkspistol.	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 5/17 CX PLUS 1.520-942.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
KOBLINGER				
Adapter EASY!Lock				
EASY!Lock Adapter 5 M22 × 1,5	99	4.111-033.0	Adapter for tilkobling av EASY!Force høytrykkspistol og spraylanser med M 22 × 1,5 tilkobling.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 6 M22 × 1,5	100	4.111-034.0	Adapter for tilkobling av høytrykksslanger med M 22 × 1,5 og EASY!Force høytrykkspistol/høytrykksvaskere med EASY!Force.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 7 M18 × 1,5	101	4.111-035.0	Adapter for tilkobling av spraylanser med M 18 × 1,5 og dyser med EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 8 M18 × 1,5	102	4.111-036.0	Adapter for tilkobling av spraylanser med EASY!Lock og dyser med M18 × 1,5 tilkobling.	<input type="checkbox"/>
Skjøtenippel	103	4.111-037.0	For skjøting og forlengelse av høytrykksslanger. 2 × EASY!Lock TR kobling, messing med gummihylse.	<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	104	4.111-046.0	Roterbar adapter for tilkobling av EASY!Force høytrykkspistol og høytrykksslanger med M 22x1,5-kobling	<input type="checkbox"/>
SLANGETROMLER				
Slangetromler med automatisk inntrekk				
Automatisk slangetrommel i plast med høytrykksslange, 15 m	105	2.639-257.0	Fjærmontert og bruksklar automatisk slangeoppruller for veggmontering. Forenkler håndteringen av høytrykksslengen, forkorter oppsettiden og øker arbeidssikkerheten.	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel, pulverlakkert stål / plast, 20 m	106	6.392-074.0	Automatisk slangetrommel for 20 m høytrykksslange. Konsollen er laget av pulverlakkert stål, trommelen er laget av plast. Leveres uten slange og veggfeste.	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel i rustfritt stål / syntetisk materiale, 20 m	107	6.392-083.0	Automatisk slangeoppruller for 20 m høytrykksslange. Konsollen er laget av rustfritt stål, trommelen er laget av plast.	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel, lakkert, 20 m	108	6.392-106.0	Selvinnspolende slangetrommel (uten høytrykksslange) Kärcher HD slangestikksystem	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel, lakkert basaltgrå, 20 m	109	6.392-105.0	Automatiske slangeopprullere gir høyeste nivå av sikkerhet og bekvemmelighet for opp- og avrulling av høytrykksslanger. For eksempel: bestillingsnr. 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bar) eller bestillingsnr. 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bar Longlife).	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel, rustfritt stål med veggfeste, 20 m	110	6.392-076.0	Automatisk slangetrommel i rustfritt stål med svingbart feste. Egnet for 20 meter høytrykksslange.	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel, rustfritt stål, 40 m	111	6.392-442.0	Automatiske slangetromler tilbyr den høyeste grad av sikkerhet og brukervennlighet for opp- og avrulling av høytrykksslanger. Kompatibel høytrykksslange, f.eks. bestillingsnummer 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x tilkoblingssett for slangetrommel).	<input type="checkbox"/>
Pulverlakkert veggfeste	112	2.639-931.0	Selvinnspolende slangetrommel (uten høytrykksslange) Kärcher HD slangestikksystem	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 5/17 CX PLUS 1.520-942.0



	Artikkelnr.	Beskrivelse		
SLANGETROMLER				
Slangetromler med automatisk inntrekk				
Veggfeste i rustfritt stål	113	2.641-867.0	Svingbart veggfeste laget av høykvalitetsstål (for 2.641-866). Dette gir maksimal fleksibilitet og komfort ved arbeid med høytrykksslengen.	<input type="checkbox"/>
RENGJØRING AV FASADE OG SOLCELLEPANEL				
Børster				
Drift for valsebørste 500	114	4.762-584.0	Hydraulisk drift for roterende valsebørster. For rengjøring av fasader eller solenergiinstallasjoner med våre profesjonelle høytrykksvaskere. Monteres på lanse eller teleskoplanse.	<input type="checkbox"/>
Sprutbeskyttelse for valsebørste 500	115	4.762-621.0	Sprutbeskyttelse med borerlåsfor festing for roterende valsebørste. Fri sikt over børsten gjennom gjennomsiktig film, som samtidig beskytter mot sprut.	<input type="checkbox"/>
Valsebørste 500 myk	116	4.762-623.0	Mykt børstetilbehør for bruk med hydraulisk drift (4.762-584.0). Perfekt for rengjøring av glass og solenergiinstallasjoner. Enkelt system for hurtigbytte og sikker montering på drift.	<input type="checkbox"/>
Valsebørste 500 medium	117	4.762-624.0	Middels hardt børstetilbehør for bruk med hydraulisk drift (4.762-584.0). Passer til ømfintlige fasader, folier og tekstiler. Enkelt og trygt system for hurtigbytte.	<input type="checkbox"/>
Valsebørste 500 hard	118	4.762-625.0	Hardt børstetilbehør for bruk med hydraulisk drift (4.762-584.0). For røffe fasader samt terrasser i stein og tre. Trygt og enkelt system for hurtigbytte.	<input type="checkbox"/>
Børste hard	119	6.960-133.0	Børste med hard bust for rengjøring av industrifasader og gulvmaterialer, samt fjerning av grov smuss. Enkel montering på teleskopansler eller høytrykksslanser fra Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Børste mellomhard	120	6.960-134.0	Rengjør fasader, rullesjalusier og tekstiler på en optimal måte: Børsten med mellomhard bust festes raskt og enkelt til teleskopansler eller høytrykksslanser fra Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Børste myk	121	6.960-135.0	Børsten med myk bust monteres enkelt på på teleskopansler eller høytrykksslanser fra Kärcher, og brukes til grundig rengjøring av ømfintlige overflater som glass eller solsystemer.	<input type="checkbox"/>
Teleskopstang				
TL adapter for lavt trykk	122	4.580-097.0	TL adapter for lavt trykk med kuleventil for montering på teleskopansler uten bruk av verktøy. Perfekt til bruksområder med behov for roterende børster for høyt trykk.	<input type="checkbox"/>
Teleskoplanse TL 7 F	123	4.762-609.0	Teleskoplanse TL 7 F med en rekkevidde på opptil 7 m rekkevidde laget av robust og lett glassfiber. Med praktiske hurtigutløsningsfester for enkel inn- og uttrekking.	<input type="checkbox"/>
Teleskoplanse TL 7 H	124	4.762-610.0	Multifunksjonell hybridteleskoplanse TL 7 H laget i en stiv og lett blanding av karbon og glassfiber. Hurtigutløsningsfester gjør den teleskopisk. Rekkevidde på opptil 7 m.	<input type="checkbox"/>
Teleskoplanse TL 10 H	125	4.762-611.0	Rekkevidde på opptil 10 m: hybridteleskoplanse TL 10 H. Består av en blanding av karbon og glassfiber, og er egnet for multifunksjonell bruk. Enkel inn- og uttrekking takket være hurtigutløsningsfester.	<input type="checkbox"/>
Teleskoplanse TL 10 C	126	4.762-612.0	Teleskoplanse TL 10 C i karbonfiber. Med en rekkevidde på opptil 10 m og praktiske hurtigutløsningsfester. Til multifunksjonell bruk for rengjøring av fasader, vinduer eller solcellepaneler.	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 5/17 CX PLUS 1.520-942.0



	Artikkelnr.	Beskrivelse		
RENGJØRING AV FASADE OG SOLCELLEPANEL				
Teleskopstang				
Teleskoplanse TL 14 C	127	4.762-613.0	Maksimal stivhet med minimal vekt: teleskoplanse TL 14 C laget av karbonfiber. Enorm rekkevidde på 14 m, multifunksjonell bruk og enkel i bruk takket være hurtigutløsningsfester.	<input type="checkbox"/>
TL adapter for høyt trykk	128	4.775-154.0	TL adapter for høyt trykk - fleksibel høytrykkspistol for høytrykksrengjøring med teleskoplanser. Ergonomisk, enkel å montere, kan brukes av både høyre- og venstrehendte personer.	<input type="checkbox"/>
SANDVASKINGSUTSTYR				
Sandvaskingsutstyr (uten dyse)				
Sandvaskesett med mengderegulering	129	4.115-000.0	Gjør høytrykkstrålen til et effektivt verktøy. For fjerning av maling, rust, skjell m.m. Med mengderegulering. Dyser ikke inkludert.	<input type="checkbox"/>
Sandvaskesett uten mengderegulering	130	4.115-006.0	Gjør høytrykkstrålen til et effektivt verktøy. For fjerning av maling, rust, skjell. Uten mengderegulering. Dyser ikke inkludert.	<input type="checkbox"/>
Dysepakker for sandblåsing				
Dysesett for våtblåseenhet 035	131	2.112-021.0	Dysesett med våtblåsedyse og dyseinnsats (typespesifikk). For optimal ytelse med Kärcher våtblåsetilbehør. Kun i kombinasjon med våtblåsetilbehør 4.115-000.0 4.115-006.0.	<input type="checkbox"/>
Borkarbiddyser				
Borkarbiddyse, for maskiner opptil 1000 l/t	132	6.415-084.0	(I tillegg todysers forpakning. Slitasjesikker dyse som tåler kontinuerlig bruk.)	<input type="checkbox"/>
VANNTILKOBLING				
Geka kobling				
Geka-kobling med slangestuss, R 1/2"	133	6.388-461.0	med slangeforing	<input type="checkbox"/>
Geka-kobling med slangestuss, R 3/4"	134	6.388-455.0		<input type="checkbox"/>
Geka-kobling med slangestuss, R 1"	135	6.388-465.0	med slangepigg	<input type="checkbox"/>
Geka-kobling med innvendig gjenge, R 3/4"	136	6.388-473.0	med hunnjenger	<input type="checkbox"/>
Sugefilter				
Vannsugefilter	137	6.414-956.0	Egnet for dammer, lagringstanker eller lignende, filterhus i polyamid, sil i rustfritt stål, 800 µm maskevidde, R 3/4" og R 1" tilkobling, uten tilbakeslagsventil	<input type="checkbox"/>
Sugefilter med tilbakeslagsventil	138	4.730-012.0	Sugefilter i messing egnet for dammer, lagringstanker osv. Med tilbakeslagsventil.	<input type="checkbox"/>
Finmasket vannfilter				
Universal vannfinfilter, 25 µm	139	2.637-020.0	Fint vannfilter, maskevidde 25 µm, maks. temperatur 50 °C. Beskytter maskinen mot små smusspartikler i vannet. Vannvolum opptil 1200 l/t. 3/4" tilkobling, med 1" adapter.	<input type="checkbox"/>
Vannfinfilter, med adapter	140	4.730-102.0	Finmasket vannfilter, 125 µm, maks. temperatur 50 °C. Beskytter høytrykksspyleren mot smusspartikler i vannet. Vannstrømningshastighet opptil 1200 l/t. Tilkobling 3/4", med adapter, 1".	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 5/17 CX PLUS 1.520-942.0



141



142



143



144



145



146

		Artikkelnr.	Beskrivelse	
VANNTILKOBLING				
Vanntilførselsslanger				
Vanntilførselsslange	141	4.440-038.0	NW 13 R1" / R 3/4", opptil 30 °C	<input type="checkbox"/>
	142	4.440-207.0	NW 19 R1" / R 3/4", opptil 85 °C, for oppsamling	<input type="checkbox"/>
VASKEBØRSTER				
Vaskebørste med hurtigkobling				
Vaskebørste som kan skyves på	143	4.113-001.0	For universell bruk til overflaterengjøring. Monteres enkelt ved å skyve børsten direkte på strålerøret. Tilkobling: M 18 × 1.6.	<input type="checkbox"/>
	144	4.762-497.0	Vaskebørsten monteres direkte på apparatets nye doble og trippeldyser ved hjelp av klemming.	<input type="checkbox"/>
Roterende vaskebørster				
Roterende vaskebørste for maskiner < 1000 l/t, nylonbørstehår	145	4.113-004.0	For høytrykksvaskere med vanntilstrømning (vannmengde) på mindre enn 800 l/h. Den roterende vaskebørsten drives av vannstrøm og fjerner forsiktig fint støv og trafikkfilm fra alle overflater.	<input type="checkbox"/>
Roterende vaskebørste for maskiner < 1000 l/t, naturbørster	146	4.113-003.0	Temperaturbestandig opp til 60 ° C. (M 18 × 1,5, utskiftbar børsteinnsats).	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør