

RUNDBALLEPRESSE MED FAST **KAMMER**



JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE



HEV FORVENTNINGENE DINE

INNHold

Modeller og valg	4
F442R	6
C442R	12
F442M	18
Precision Ag Technology	24
PowerGard™	26
Løsninger for innpakning av avling.....	27
Spesifikasjoner	30

KONSTRUERT FOR Å PASSE TIL GÅRDEN DIN

HVILKEN RUNDBALLEPRESSE ER DIN PERFЕКTE MATCH?

Produser dine egne rundballe av høy kvalitet til lavest mulig kostnad per balle med våre rundballepresse med fast kammer. Disse maskinene er spesielt utviklet for mellomstore melke- og husdyrproduksjoner, og leverer optimalisert avlingsflyt for maksimal produktivitet og høyere arbeidshastigheter. Den robuste konstruksjonen sikrer fremragende pålitelighet og en betydelig annenhåndsverdi. Hvis du produserer 1000 baller per år eller mer, er disse maskinene laget for å øke minstemengden din.



F442M



ROTORER MED HØY KAPASITET:

- RotoFlow HC / uten kniv
- MaxiCut™ HC 68 / 15 kniver



BALLEDIAMETER:

– 1,25–1,35 m

ALLSIDIGHET FOR AVLINGER



PRODUKTIVITET



TETTHET



KOMFORT



F442R



ROTORER MED HØY KAPASITET:

- MaxiCut™ HC 68 / 15 kniver
- MaxiCut™ HC 40 / 25 kniver



BALLEDIAMETER:

– 1,25–1,35 m

ALLSIDIGHET FOR AVLINGER



PRODUKTIVITET



TETTHET



KOMFORT



C442R



ROTORER MED HØY KAPASITET:

- MaxiCut™ HC 68 / 15 kniver
- MaxiCut™ HC 40 / 25 kniver



BALLEDIAMETER:

– 1,25–1,35 m

ALLSIDIGHET FOR AVLINGER



PRODUKTIVITET



TETTHET



KOMFORT



■ Halm

■ Høy

■ Silasje

HØY KAPASITET, HEAVY DUTY

F442R: BYGGET FOR YTELSE PÅ HØYERE NIVÅ

F442R-fastkammerpressen kombinerer solid konstruksjon med eksepsjonell gjennomstrømning for å håndtere de tyngste arbeidsoppgavene dine. Førsteklasses komponenter sikrer pålitelig ytelse i alle typer avlinger.

**EKSEPSJONELL
FØRERKOMFORT**

18
TOLVRIBBEDE RØR

2,2 M
BRED PICKUP

1 | INNTAK MED STOR KAPASITET

Den 2,2 m brede pickupen med kraftig drivverk takler de tyngste rankene, mens pendelfunksjonen tilpasser seg ujevnt terreng. Bygget for pålitelighet med 6 mm diameter tinder som er boltet på fem rørformede tindebjelker, hver styrt av tre forseglede kulelagre, dermed er holdbarhet kjernen i designet.

2 | ENKEL FJERNING AV BLOKKERINGEN

Håndfri løsning av tilstoppelser. Fjern selv de verste blokkeringene med vårt fullbredde drop-floor-system, inkludert de under de konvergerende bladene, med ett enkelt knappetrykk.

3 | BALLEKAMMER

Ballekammeret har 18 tolvribbede rør som er spesialdesignet for både tørre og våte vekster. Den er laget av høykvalitetsstål med 4 forsterkede valser, og leverer de tyngste silasjeballene og langvarig ytelse sesong etter sesong.

4 | LETT Å BRUKE

Fra den intuitive G5e-berøringsskjermen til håndfri tømning med Baler Automation, leverer våre presser med fast kammer enestående brukervennlighet.

5 | FORSTERKET

Høykvalitetsstål, aksler med stor diameter, overdimensjonerte forseglede lagre i støpte hus og presisjonsrobotsveising gir eksepsjonell pålitelighet.

6 | FORENKLET DRIVLINJE

Kombinasjonen av en integrert drivlinje, en T-formet girkasse og en maskinkapasitet på opptil 210 hk (210 hp) opprettholder jevn hastighet på jordet selv under de tøffeste forhold.

7 | NETTKOMFORT

Nettrullene er raske og enkle å installere, og kan byttes ut på under ett minutt – uten behov for verktøy.

8 | FUKTIGHETSSENSOR

Overvåk avlingsfuktighet i sanntid med umiddelbare målinger og varsler som vises i førerhuset.

9 | ENKEL FAKTURERING

I det øyeblikket du forlater jordet, synkroniseres all faktureringsrelevant informasjon med og lagres trygt i John Deere Operations Center™.

10 | HØYTETTHETSBALLER


Ballene våre er laget for å være holdbare, og de forblir tette og beholder formen, selv etter flere håndteringsoperasjoner.

UOVERTRUFFEN YTELSE

MAKSIMAL PRODUKSJON. MINIMAL TID.

Leter du etter en ballepresse som leverer når oppgavene er store og tiden er kort? F442R utmerker seg med sin design for tung belastning og legendariske John Deere-pålitelighet. For profesjonelle resultater med imponerende hastighet – dette er din maskin.

STORE
50 OG 55 MM
DOBBELTRADEDE LAGRE

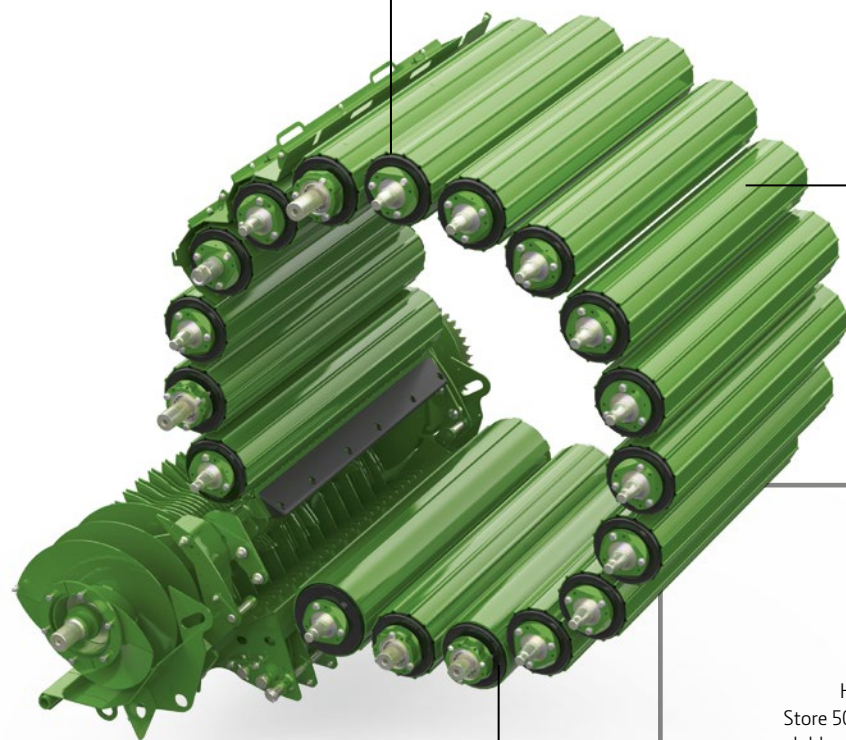

18
TOLVRIBBEDE RØR

Heavy duty:
Store 50 og 55 mm
doble rullingslagre
forlenger levetiden
til din ballepresse.



TYKKERE RØR



PRESISJONSSKJÆRING FOR FØRSTEKLASSES FØRKVALITET

Våre hydrauliskaktiverte forkniver gir deg full kontroll over førkvaliteten ved å konsekvent levere optimal kutteytelse. Fra førerhuset kan du enkelt aktivere eller trekke inn knivene for å justere klippelengden, forhindre blokkeringer og effektivisere arbeidet på jordet. Med jevn kutte kvalitet produserer du perfekt komprimerte baller som resulterer i fôr av høy kvalitet til dyrene dine.



VELG ROTOR

Velg blant et bredt utvalg av forkniver med skjærelengder fra 40 til 136 mm - perfekt tilpasset dine spesifikke forbehold. Alle MaxiCut™ HC-modeller er utstyrt med førerhusstyrte fallgulv i full bredde som er designet for effektivt å fjerne blokkeringer ved de konvergerende bladene. Dette sikrer minimal nedetid, slik at du kan komme tilbake til pressingen uten forsinkelse.



MaxiCut™ HC 40

MaxiCut™ HC 68



SLAPP AV, DET ER AUTOMATISERT

AUTOMATISERING AV RUNDBALLEPRESSE

Smart automatisering tar stresset ut av høyhastighetspressing. Produser perfekt størrelse og form på baller for å øke produktiviteten samtidig som du reduserer arbeidsmengden for operatøren.


DET ER UANSTRENGT

Nyt den ergonomiske designen og den flytende navigeringen med fingertuppene på CommandCenter™-berøringsskjermen.



STRESSFRI BRUK

F442R-pressen leveres med automatisering av rundballepresse som standard. Denne prisvinnende funksjonen overvåker, regulerer og koordinerer ballepressefunksjonene via ISOBUS-forbindelsen. Det er viktig for stressfri drift når man presser rundballer i stor fart. For traktorer som ikke er klare for automatisering av rundballepresse, gir universal portautomatisering-alternativet deg muligheten til å dra nytte av automatiserte systemer for balleutkast.

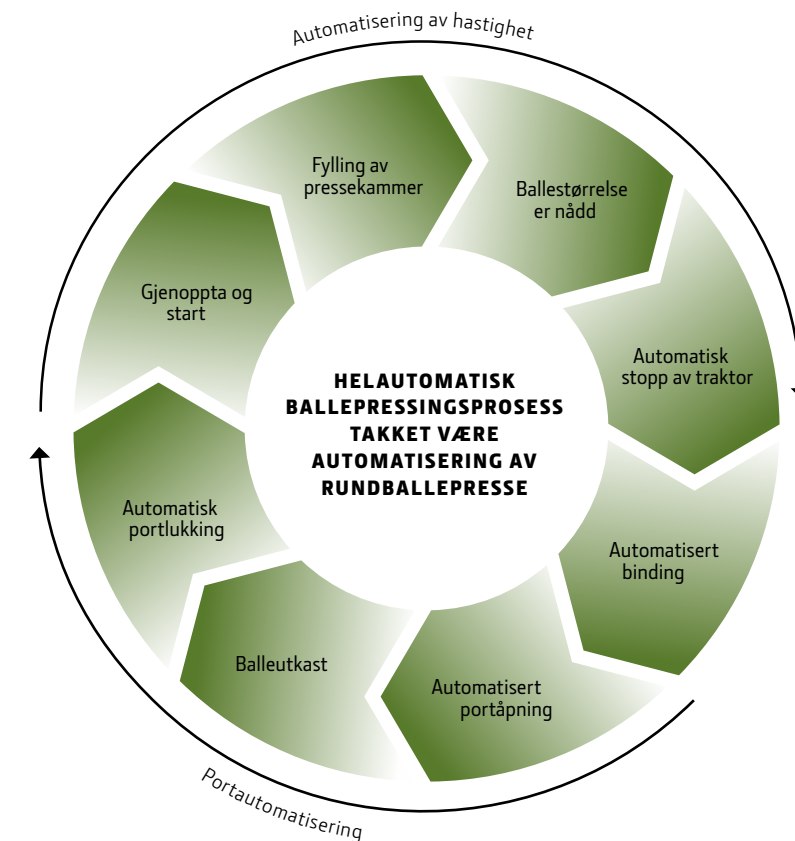

BYGGET FOR STORE AVLINGSMENGDER

C442R: MER KOMFORT ENN NOEN GANG

Vår C442R-presse leverer enestående kapasitet med et effektivt innpakningssystem som holder deg i bevegelse. Denne pålitelige arbeidshesten er tilgjengelig i tandem- eller enkelakselkonfigurasjoner og er laget med slitesterke, kraftige komponenter.

I SANNTID: DRÅPEPUNKT, FUKTIGHETSINNHOOLD, OG VEKTDATA



1 | BALLESKALA

Nøyaktig innebygd balleveiing på farten uten å sakke deg ned.

2 | FAKTURERING GJORT ENKELT

Se hvor ballene slippes og fuktighetsinnholdet på et grafisk kart over jorden ditt. Alle faktureringsdata lagres automatisk i John Deere Operations Center™.

3 | FINGERTUPPKONTROLL

Programmer joystick-knappene nøyaktig slik du ønsker dem, og kontroller alle hovedfunksjonene på pressen uten å ta hånden bort fra CommandPRO™.

4 | FUKTIGHETSSENSOR

Overvåk avlingsfuktighet i sanntid med umiddelbare målinger og varsler som vises i førerhuset.

5 | FORSTERKET

Høykvalitetsstål, aksler med stor diameter, overdimensjonerte forseglede lagre i støpte hus og presisjonsrobotsveising gir eksepsjonell pålitelighet.

6 | ENKELT BYTTE AV KNIV

Bytt kniver komfortabelt fra stående stilling. Det er ikke nødvendig å krype under rundballepressen.

7 | HURTIGTRANSPORT PAKKEBORD

Selv i kupert terreng gir transportsystemet for bord effektiv og rask overføring av baller som bevarer ballens form.

8 | FILMBINDING

Vi tilbyr to innbindingsløsninger for å sikre pålitelig ytelse, samtidig som vi bruker akkurat riktig mengde materiale for å optimalisere driftskostnadene. Bytt enkelt mellom film- og nettbinding for å opprettholde maksimal produktivitet under alle jordeforhold.

9 | DEKK

Velg den akselkonfigurasjonen som passer til din drift – enkel- eller tandemakselalternativer er tilgjengelige.

10 | RYGGVENNLIG

Praktisk filmomlastning med vårt senkbare rullestativ. Ingen grunn til å løfte tunge nettruller høyere enn nødvendig.

11 | RASK PAKKEARM

En uovertruffen pakkearmhastighet på 40 o/min gjør det mulig for pakkekomponentene å matche ballepressens produktivitet, og dermed unngå tidsforbruk under ballepressingen.

HØSTING I HØY HASTIGHET

HASTIGHET SOM ØKER DIN DAGLIGE YTELSE

C442R-modellen legger til superrask innpakning til høykapasitetspressing, med enkel ISOBUS-kontroll og rask utskifting av film. Konklusjonen er: Flere baller per dag takket være den høye ytelsen til John Deere Transport Table System.



Når komfort går hånd i hånd med produktivitet: Praktisk håndtering av filmruller er en virkelig tidsbesparelse når de to filmrullene må byttes.



SUPERRASK INNPAKKING

Velg enkelt det ønskede antallet pakkelaag fra displayet, og la pressen ta seg av resten. Takket være det optimaliserte overføringsbordet og en innpakkingsarm på 40 RPM, tar hele prosessen – fra balleoverføring til jevn levering på bakken – bare 32 sekunder.

VALGFRI FILM OM FILM

Den elektriske filmbindingsmodulen gjenbruker flere komponenter fra nettsystemet, noe som gjør det mulig å raskt bytte mellom film og nett. Den er optimalisert for bruk med John Deere XtraCover™-ruller, og garanterer sømløs og effektiv drift.



PRESISJON UTEN ANSTRENGELSE

NØYAKTIGHET DU KAN STOLE PÅ

Ta kontroll over hver balle med enestående nøyaktighet. Våre C442R-presse kombinerer høy presisjon i automatisert veiing, fuktighetsmåling i sanntid og intuitive kontroller for å maksimere produktiviteten og komforten.




PRESISJONSVEIING GJORT ENKELT

Spor produktiviteten din med vårt integrerte Bale Scale-system. Ved bruk av avanserte styrkemålere på hver av de fire transportbordrullene, veier denne smarte løsningen ballene dine automatisk – uten å sakke deg ned i det hele tatt. Oppnå svært nøyaktige vektavlesninger av ballene dine, selv på skrånende jorder. Enda bedre, koblet til John Deere Operations Center™, dokumenterer systemet automatisk vekten på hver balle og beregner avkastningen på jorder.



FUKTIGHETSDATA I SANNTID

Ta kontroll over kvaliteten på ballene med vår patenterte fuktighetssensor for avlingsbanen og umiddelbare avlesninger fra displayet i førerhuset. Motta automatiske varsler når fuktighetsnivåene trenger oppmerksomhet, og dokumenter forholdene på jordene dine i Operations Center.

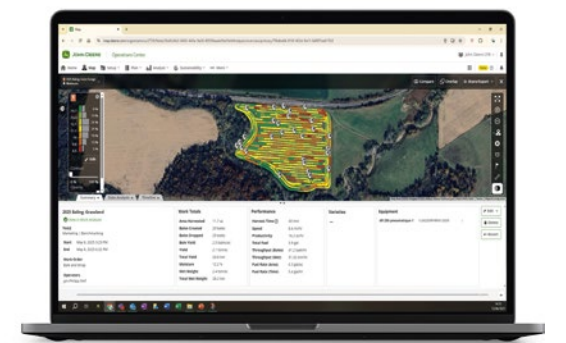

Bale Doc viser deg hver balles slippsted, fuktighetsinnhold og avlingsinformasjon på et kart i John Deere Operations Center™.



SKREDDERSYDD FOR KOMFORT

Takket være ISOBUS kan du konfigurere multifunksjonsspakens knapper akkurat slik du ønsker, og styre alle pressens hovedfunksjoner uten å ta hånden vekk fra CommandPRO™-joysticken. Arbeid raskere og mye mer komfortabelt.

EFFEKTIV PÅ FLERE TYPER AVLINGER

F442M: EFFEKTIV ALLSIDIGHET

Vår F442M-presse leverer allsidig ytelse med førsteklasses byggekvalitet. Den er utviklet for bruk på et bredt spekter av avlingstyper, sikrer effektiv drift og lar deg velge det pressekammeret som best passer til dine spesifikke behov.

FLEKSIBILITET FOR FLERBRUK AV AVLINGER

VALG MELLOM 2 SPESIAL- TILPASSEDE KAMRE

12 RIBBEDE RØR FOR PERFEKT BALLEGREP



1 | HØYKAPASITETS- INNTAK

Vår 2,2 m brede pickup, utstyrt med fem tindebjelker, fungerer i perfekt harmoni med høykapasitetsrotoren for å håndtere selv de tyngste rankene uten problemer—enten du bruker en kamløs eller cam-track-design.

2 | ENKEL FRIGJØRING

Knivbru som kan felles ned i hele bredden fjerner selv de verste blokkeringer med ett knappetrykk.

3 | PRESSEKAMMER- STØRRELSE

Optimal ballevekt for alle bruksområder: juster fra 1,25 til 1,35 m diameter i det 1,21 m brede kammeret, alt fra førerhuset.

4 | FREMRAGENDE FOR FLERE TYPER AVLINGER

Nyt pålitelig ytelse for flere avlinger samtidig som du optimaliserer resultatene dine ved å velge mellom to typer pressekammerteknologi: transportbånd for tørrere avlinger eller fullvalser for våt silasje.

5 | HEAVY DUTY- MATERIALER

Materialer med høy spesifikkasjon i sliteplater, overdimensjonerte lagre og oppgraderte stålvalser sikrer eksepsjonell pålitelighet.

6 | ENKEL DRIVLINJE

Den integrerte drivlinjen, kombinert med en T-formet girkasse, yter opptil 152 hk (152 hp), og sikrer jevn hastighet ute på jordet selv under de tøffeste forhold.

7 | FUKTIGHETSSENSOR

Overvåk avlingsfuktighet i sanntid med umiddelbare målinger og varsler som vises i førerhuset.

8 | BALLER MED HØY DENSITET

Ballene våre er laget for å være holdbare, og de forblir tette og beholder formen, selv etter flere håndteringsoperasjoner.

9 | ENKELT VEDLIKEHOLD

Lett tilgjengelige servicepunkter og enkelt vedlikehold med lange smøreintervaller og automatisk kjedesmøring.

10 | ENKLE Å BRUKE

Fra de intuitive G5e- eller G5-berørings skjermene vil du nyte flytende fingertuppkontroll og eksepsjonell brukervennlighet.


EFFEKTIV FLERBRUKSMULIGHET FOR AVLINGER

UTVIKLET FOR STRAMME TIDSPLANER

Vår F442M er en fullt utstyrt, pålitelig maskin for flere typer avlinger. Den er ideell for bruk med mellomstore volumer eller når smale operasjonsvinduer krever høyere kapasitet og hastighet.

NØKLER TIL YTELSE

Våre brede 2,2 m pickuper har alle 5 tindebjelker kombinert med en valeskjerm med stor diameter for effektiv håndtering av tunge ranker.

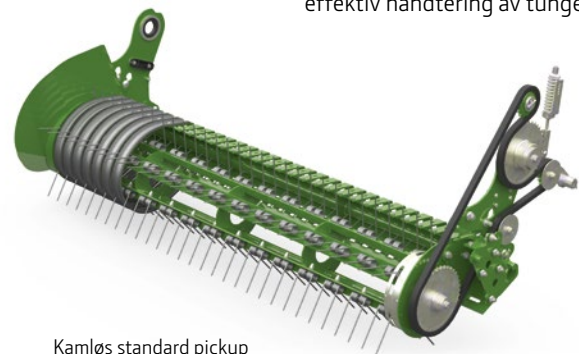

Kamløs standard pickup


ENKEL FJERNING AV BLOKKERING

systemet for enkel fjerning av blokkering dekker hele rotorbredden og fjerner blokkeringer uten problemer – selv ved de konvergerende bladene – slik at du kan komme raskere tilbake til å presse.




DET ER DITT VALG

For å optimalisere ytelsen til pressing for spesifikke bruksområder, kan du velge mellom to kamre som er spesialdesignet for formålet.

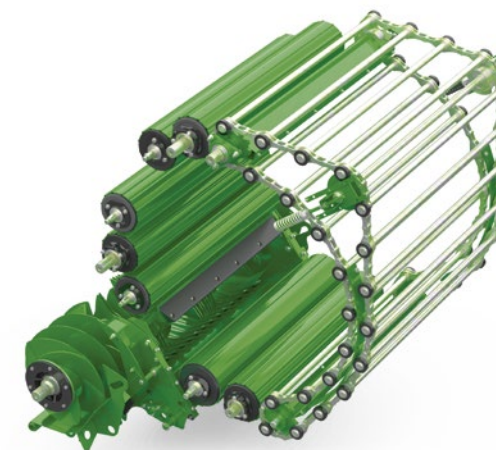

FLERE TYPER AVLINGER –
TRANSPORTØRSYSTEM

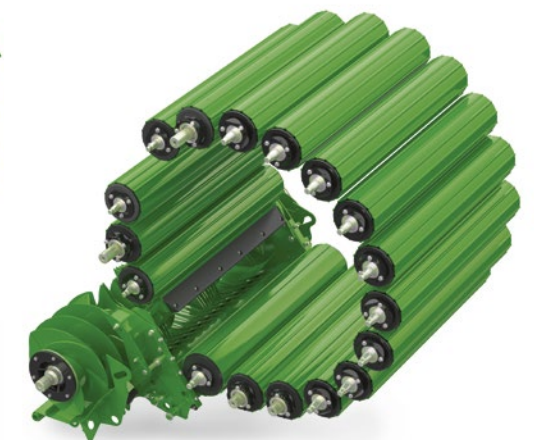

SILASJE – EN SERIE MED AGGRESSIVE
12-RIBBEDE RØR



KRAFTFULL ENKELTHET

LAGET FOR STYRKE. DESIGNET FOR ENKELTHET.

Få mer gjort med mindre styr. Disse pressene kombinerer robust ytelse med enkel betjening, fra nettruller som kan skiftes raskt, til lyssterk LED-belysning og knivbytte.



Vårt pålitelige nettsystem er designet for å være praktisk og kan settes opp på under ett minutt, uten behov for verktøy. Og med Vision Packs sterke, integrerte LED-belysning er det like behagelig og effektivt å arbeide om natten som om dagen.



Vi bygger våre rundballepresse for enkelt vedlikehold som minimerer nedetiden og får deg raskt tilbake til arbeidet, og sikrer maksimal produktivitet på jorden gjennom hele sesongen.



Vår nye 8 in. G5e berøringsskjerm gir deg enkel kontroll i fingertuppene. Tilpass visningen din med widgeter som viser nettforbruk av ruller, fuktighetsnivåer og balledata. Med de velkjente John Deere-menyene navigerer du enkelt gjennom hver pressekjøring.



TILKOBLET INTELLIGENS

GJØR DATA OM TIL FORRETNINGSFORDEL

Full ISOBUS-kompatibilitet kobler sømløst sammen pressen og traktoren, og integrasjonen med John Deere Operations Center™ omdanner jordedataene dine til kraftfulle innsikter for smarte agronomiske beslutninger og mer effektiv fakturering av entreprenørtjenester.



SØMLØS KONTROLL

Styr pressen intuitivt via G5e-, G5/G5^{Plus} Universal- eller G5/G5^{Plus} CommandCenter™-skjermen – alle kobles sømløst til John Deere Operations Center™ for full åpenhet fra jordet til kontor.




SMART FAKTURERING PÅ EN ENKEL MÅTE

Spor hver balles viktige statistikker automatisk i John Deere Operations Center™. Du får alle detaljene du trenger for å kommunisere med kundene dine raskt og nøyaktig, fra vekt til fuktighetsnivå. Ingen gjetting, bare tydelige data som hjelper deg med å drive entreprenørvirksomheten din mer effektivt.

ADMINISTRER JOBBER OG UTBYTTE MED BEDRE DATA

Ved å spore vekten og fuktighetsnivåene til hver enkel balle, vil du se nøyaktig hva jordene dine produserer, klipp for klipp, år etter år. Vårt Operations Center™ omdanner denne informasjonen til detaljerte avlings- og fuktighetskart, som hjelper deg med å ta smartere beslutninger – øke avlingene der det er nødvendig, redusere kostnadene der det er mulig, og måle forbedringer. Det er presisjonsjordbruk, støttet av faktiske tall.

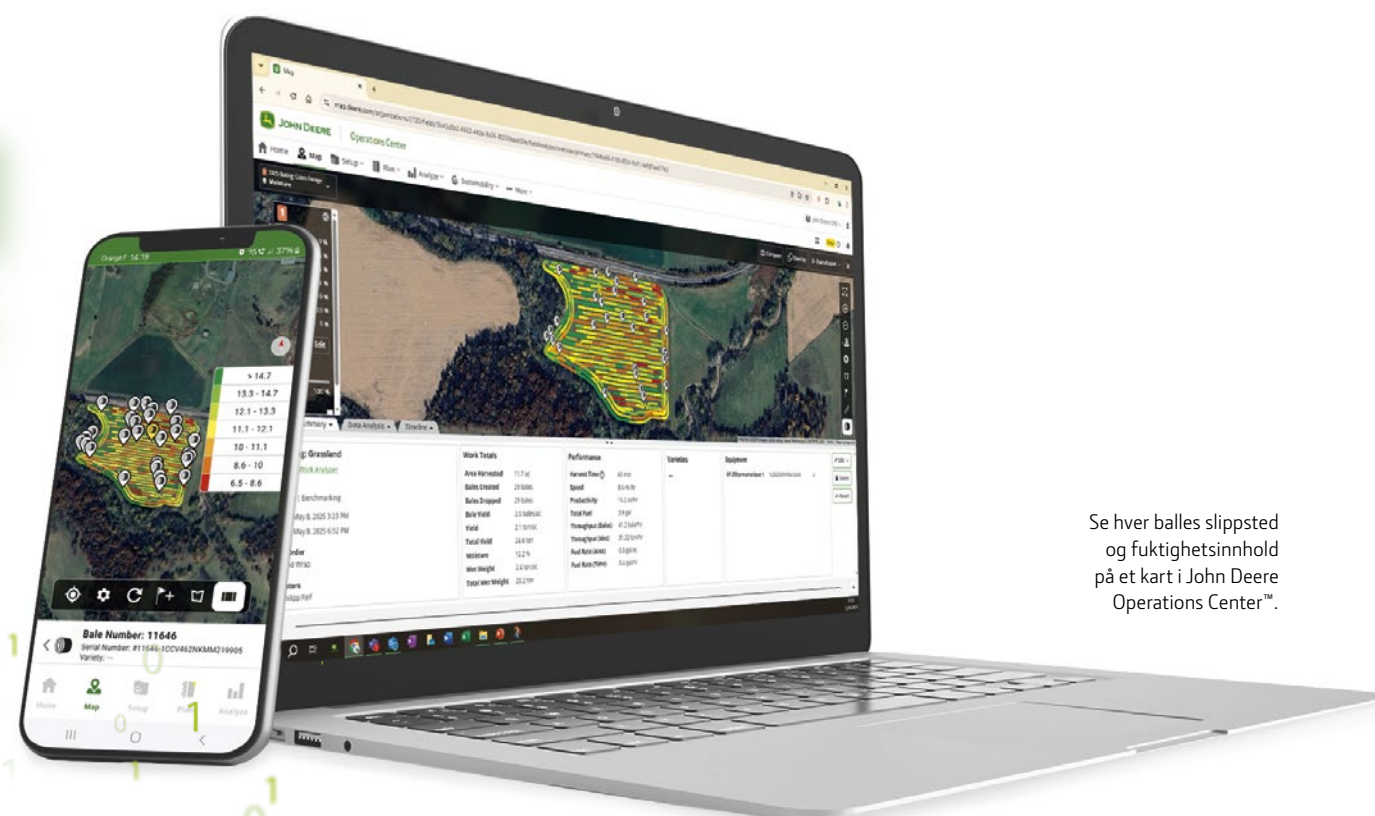

Se hver balles slippsted og fuktighetsinnhold på et kart i John Deere Operations Center™.

POWERGARD™

STATUS: BESKYTTET



PowerGard™ lar deg nøyaktig budsjettere vedlikeholdskostnadene dine og beskytter deg mot uventede reparasjonskostnader. Du betaler enkelt og greit en fast avgift for enkel budsjettering, og velger nivået av beskyttelse du ønsker. PowerGard™ Protection Plus-avtaler omfatter dessuten en Expert Check-inspeksjon av ballepressen din.

POWERGARD™ MAINTENANCE

Dekker all planlagt service med kun John Deere-opprinnelige deler.

POWERGARD™ PROTECTION PLUS

Gir deg den ultimate roen. Den dekker nesten alle komponenter fra belter og slanger til pickup-tinder.

ØK BALLENES VERDI

LØSNINGER FOR INNPAKKING AV AVLINGEN

John Deere-pakkere forbedrer ytelsen til din John Deere-presse, og de er utviklet for å gi ballene dine den aller beste beskyttelsen.

XTRACOVER™

XtraCover™ er spesielt designet for bruk med C442R-filmbindingssystemet. Bredden på 1380 mm gir perfekt kant-til-kant-beskyttelse samt enkel åpning av baller. Den er også fullt resirkulerbar.

XTRANET+™

Press hele dagen med lavere kostnader. Designet spesielt for din ballepresse, med lett innleggingssystem. Sterk, lang og bred.



COVEREDGE™ – DEN OPPRINNELIGE

Skikkelig beskyttede kanter. Nettet dekker ballekantene, noe som eliminerer «skuldre».

XTRAFILM™ STRETCHWRAP



Vikler og beskytter bedre. Sterk og lufttett, UV-hemmende og eksepsjonell motstand mot punktering og rifter.



DIN RUNDBALLEPRESSE, DITT VALG

BALLEPAKKER

Velg mellom Select, Premium eller Ultimate – tre nøye forhåndskonfigurererte pakker som sikrer at du får de riktige spesifikasjonene som passer til dine spesifikke behov.

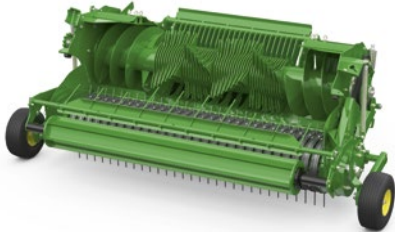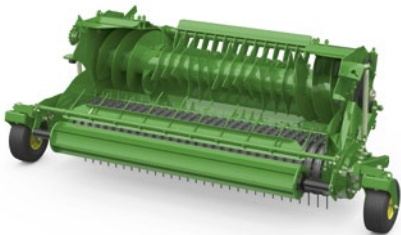

ROTOFLOW HC SELECT		
F442M		
Pickup	2,20 m Camless Standard	■
	2,20 m Cam Track Premium	–
	RotoFlow HC Standard	■
Rotor	MaxiCut™ HC 68 Standard	–
	MaxiCut™ HC 68 Premium	–
	MaxiCut™ HC 40 Premium	–
Ballekammeret	SILAGE SPECIAL-bakluke	■
Binding	Nettbinding	■
	Net + film-binding	I/T
Kraftuttak	PTO Drivlinje 540 o/min – 6 splines	■
	PTO Drivlinje 1000 RPM – 6 splines	I/T
Rampe	Utløpsrampe	–
	Balletilt	I/T
	Gummimatte for vipping av rundballer	I/T
Automatisering	Automatisering av ballepresse – SELECT	Ikke klar
Smart Farming	Fuktighetsindikator	–
	Fuktindikator + balleskala	I/T
Smøring	Manuell smøring – Sentraliserte smørebanker	■
	Automatisk smøring – tanksystem	I/T
Kameraer og lys	Vision Pack for rundballepakkere	–
	HD-skjerm for Vision Pack-kamera	–

MAXICUT™ HC 68 SELECT		MAXICUT™ HC 68 PREMIUM	MAXICUT™ HC 40 PREMIUM			MAXICUT™ HC 40 PREMIUM SILASJE		
F442M	F442R	F442R	F442R	C442R ENKELAKSEL	C442R TANDEMAKSEL	F442R	C442R ENKELAKSEL	C442R TANDEMAKSEL
■	■	I/T		I/T			I/T	
–	–	■		■			■	
	–	–		–			–	
	■	–		–			–	
	–	■		■			■	
■	I/T	I/T		I/T			I/T	
	■	■		■			■	
I/T	–	–		–			■	
	■	–		I/T			I/T	
I/T	–	■		■			■	
	–	■	■	I/T	I/T	–	I/T	I/T
	I/T	I/T	I/T	Valgfritt	Valgfritt	I/T	Valgfritt	Valgfritt
	I/T	I/T	I/T	Valgfritt	Valgfritt	I/T	Valgfritt	Valgfritt
Valgfritt		■		■		Valgfritt		■
–		–	–	–		–		■
I/T	I/T	I/T		–		I/T		■
■	I/T	I/T		I/T			I/T	
I/T	■	■		■			■	
–		■		■			■	
–		Valgfritt		Valgfritt			Valgfritt	

SPESIFIKASJONER

F442M	
BALLER	
Diameter (m)	1,25–1,35
Bredde (m)	1,21
PICKUP	
Bredde (m) / (m DIN)	2,20 m (2,12 m DIN)
Tindebjelke	Kamløs: 5 Cam-track: 5
Avlingskompressor	Kompressorull
Støttehjul	Handling for fast eller svinghjul
ROTORMATER	
Type / antall kniver	RotoFlow HC / uten kniv
	MaxiCut™ HC 68 / 15 kniver
Knivsett per knivavdeling	MaxiCut™ HC 68 (0-15)
System for fjerning av blokkering	Fallgulv i full bredde
PRESSEKAMMER	
Balleforming	Flere typer avlinger: 7 ribbede rør (3 forsterkede) + bakre transportbånd med 32 forsterkede lameller
	Silasje spesielt: 17 ribbede rør (4 forsterkede)
Tetthet og ballediameterinnstilling	Fra displayet
NETTBINDING	
Nettsystem	Standard – på fronten av ballepressen – justerbar fra skjermen
Lagringskapasitet	2 rør + 1 ekstra lagringsplass som et alternativ
FILMBINDING	
Filmbinding	Ikke tilgjengelig
Lagringskapasitet	–
BALLEUTKAST	
Balleutkast	Valgfri avlastningsrampe, Universal Gate Automation som alternativ
Automatisering av rundballepresse	Portautomatisering og hastighetskontroll som standard
KRAFTOVERFØRING	
Sikkerhet for kraftoverføring	Slurekobling av kamtypen
Kraftoverføringshastighet og effekt	540 o/min – 113 kW
ISOBUS	
Type	Standard
DISPLAYER	
Type	G5e, G5 Universal eller mindre display
VEDLIKEHOLD	
Automatisk kjedesmøring	Standard
Automatisk smøresystem	–
Kraftoverføring med forlenget smøringsintervall	Basisutførelse
PAKKESYSTEM	
Balleoverføring	–
Pakkearmer	–
Utkastmodus	–
Lagringskapasitet for film	–
DEKK	
Dekkstørrelse	15,0/55-17 500/50-17 500/55-20
MINIMUM STRØMBEHOV	
kW/hp	59 kW (80 hk) – RotoFlow HC eller kniver ikke aktivert
	80 kW (110 hk) – MaxiCut™ HC med 15 kniver i bruk

F442R	C442R	
1,25–1,35	1,25–1,35	
1,21	1,21	
2,20 m (2,12 m DIN)	2,20 m (2,12 m DIN)	
Cam-track: 5	Cam-track: 5	
Kompressorull	Kompressorull	
Handling for fast eller svinghjul	Handling for fast eller svinghjul	
MaxiCut™ HC 68 / 15 kniver	MaxiCut™ HC 68 / 15 kniver	
MaxiCut™ HC 40 / 25 kniver	MaxiCut™ HC 40 / 25 kniver	
Standard – MaxiCut™ HC 40 (0-12-13-25), Valgfritt – MaxiCut™ HC 68 (0-7-8-15)	Standard – MaxiCut™ HC 40 (0-12-13-25), Valgfritt – MaxiCut™ HC 68 (0-7-8-15)	
Fallgulv i full bredde	Fallgulv i full bredde	
18 ribbede rør med 2 forsterkede rør og 2 kraftige rør	18 ribbede rør med 2 forsterkede rør og 2 kraftige rør	
–	–	
Fra displayet	Fra displayet	
Standard – på fronten av ballepressen – justerbar fra skjermen	Standard – på fronten av ballepressen – justerbar fra skjermen	
2 rør + 1 ekstra lagringsplass som et alternativ	2 rør + 2 ekstra lagringsenheter som et alternativ	
Alternativ – integrasjon på fronten av rundballepressen	Alternativ – integrasjon på fronten av rundballepressen	
2 rør + 1 ekstra lagringsplass som et alternativ	2 rør + 2 ekstra lagringsenheter som et alternativ	
Valgfri avlastningsrampe, Universal Gate Automation som alternativ	Alternativ – Ballehelling som alternativ	
Portautomatisering og hastighetskontroll som standard	Automatisering av hastighet som standard	
Slurekobling av kamtypen	Slurekobling av kamtypen	
540 o/min – 124 kW 1000 o/min – 157 kW (standard med MaxiCut™ HC 40 / 25 kniver)	540 o/min – 124 kW 1000 o/min – 157 kW (standard med MaxiCut™ HC 40 / 25 kniver)	
Standard	Standard	
G5e, G5 Universal eller mindre display	G5 Universal eller mindre skjerm	
Basisutførelse	Basisutførelse	
Patron eller tank /ISOBUS-system som tilleggsutstyr	Patron som std., tank /ISOBUS-system som tilleggsutstyr	
Basisutførelse	Basisutførelse	
–	Transporttabell med optimalisert hastighet	
–	2 armer med optimalisert hastighet (opptil 40 rpm)	
–	Manuell eller automatisk	
–	2 x 750 mm ruller på pakkearmene + 10 ruller i lager	
500/55-20 520/55R22.5 600/50R22,5	Enkelaksel: 600/55R22.5 710/45R22.5 750/45R22.5	Tandemaksel: 500/45-22.5 620/40R22.5
96 kW (130 hk) – MaxiCut™ HC med 15 kniver i bruk	96 kW (130 hk) – MaxiCut™ HC med 15 kniver i bruk	
110 kW (150 hk) – MaxiCut™ HC med 25 kniver i bruk	110 kW (150 hk) – MaxiCut™ HC med 25 kniver i bruk	

NOTHING RUNS LIKE A DEERE™

Ballepressene våre er laget for lang levetid med enkelt vedlikehold. Din forhandler har ekspertise på ballepresser for å hjelpe deg med oppsett og servicearbeid for å maksimere kvaliteten og ytelsen på din ballepressing.



48 - 1310



Felleskjøpet

Denne brosjyren er beregnet for distribusjon over hele verden. Under utarbeidelsen av generelle opplysninger, bilder og beskrivelser, kan illustrasjoner og tekst inneholde informasjon om finansiering, kreditt, forsikringer, tilleggsutstyr og rekvisita som ikke er tilgjengelig i alle land. Vennligst kontakt Felleskjøpet for ytterligere informasjon. John Deere forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner og design uten varsel. Den grønne og gule fargekombinasjonen, den hoppende hjortelogoen og JOHN DEERE tekstbasert logo er varemerker for Deere & Company.