


18V ONE+™ Sirkelsag RCS18N-0

RYOBI



ONE+  

- Ideell for lange, strake kutt og arbeid i kryssfinér, kjøkkenbenker, gulvbord samt å kappe tømmer
- Imponerende kutteegenskaper på 52 mm ved 90°, 36 mm ved 45°
- Verktøyløs justering av dybde og gjæringsinnstilling gjør det kjapt og enkelt å komme i gang
- Roterbar støvport hjelper med å holde saglinjen ren for støv og lar brukeren jobbe i et støvfritt miljø når støvsuger er tilkoblet
- Premium Thin Kerf 165 mm blad med 24 karbid-tenner gir overlegen ytelse og kuttkvalitet

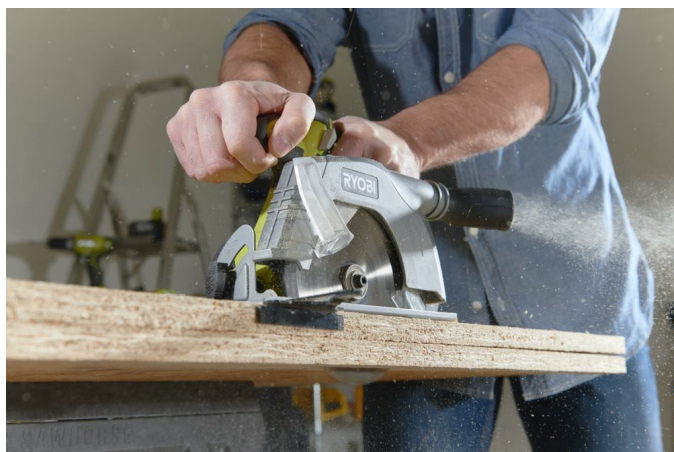

Voltstyrke	18V
Bladdiameter (mm)	165
Maks. Skjæredybde 45° (mm)	36
Maks. Skjæredybde 90° (mm)	52
Hulldiameter (mm)	16
Vekt med batteri (EPTA) (kg)	2.8 (RB1820C)
Artikkelnummer	5133006797
Antall medfølgende batterier	0
Batterikapasitet (Ah)	-
Batteritype	Li-ion
EAN kode	4892210253521
Gjæringskapasitet (°)	0-56
Hulldiameter (mm)	16
Leveres i	Over 75 % resirkulert pappkartong
Leveres med lader	Nei
Lydstyrke feilmargin (dB(A))	3.0
Lydstyrke nivå (Lwa)(dB(A))	91.1
Lydtrykk (Lpa)(dB(A))	80.1
Lydtrykk feilmargin (dB(A))	3.0
Maks. sagdybde ved 56 grader [mm]	28
Maks. Skjæredybde 45° (mm)	36
Maks. Skjæredybde 90° (mm)	52
Standardutstyr	1 stk. 24T hardmetallblad (TCT), unbrakonøkkel, parallellanlegg
Vekt uten batteri [kg]	2.4
Vibrasjonsnivå kutteoppgaver i tre (m/s²)	3.4
Vibrasjonsnivå kutteoppgaver i tre feilmargin (m/s²)	1.5

*Registrer innen 30 dager fra kjøpsdato for 3 års garanti. Les vilkårene her:: T&C's