


18V ONE+™ HP Børsteløs Muttertrekker RIWH18X-0

RYOBI

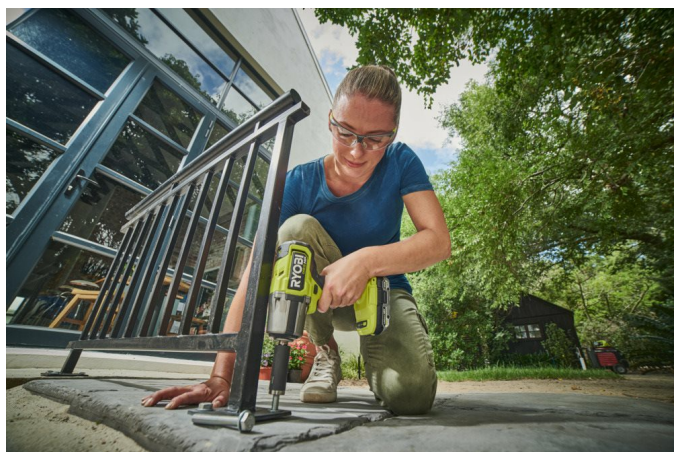

ONE+ HP BRUSHLESS 

- ONE+™ HP-serien har Ryobis mest avanserte børsteløse teknologi. Ved hjelp av patentert elektronikk og intelligent ONE+™ batteriteknologi gir den børsteløse motoren maksimal ytelse
- 1600 Nm moment for å løsne muttere og 1000 Nm moment for å feste 1600 Nm moment for å løsne muttere og 1000 Nm moment for å feste, ideelt for rask tilstramming og fjerning av kraftige bilfester, konstruksjonsfester eller tungt mekanisk utstyr
- 3 forskjellige hastigheter, i tillegg til Autostop-modus som er optimalisert for arbeid med bilhjulmuttere
- Tri-Beam LED-lys eliminerer skygger på bits og festemidler selv i de mørkeste arbeidsområdene
- ½" firkantfeste med friksjonsring for enkel og sikker montering av pipen
- Inkluderer en belteklips for ekstra bekvemmelighet under arbeidet

Voltstyrke	18V
Ubelastet hastighet (o/min)	0 - 2200
Verktøyoptak	½" firkant
Dreiemoment	300 / 600 / 1000 / 120
Vekt med batteri (EPTA) (kg)	2.7 (RB1820C)
Artikkelnummer	5133005392
Antall medfølgende batterier	0
EAN kode	4892210199133
Leveres i	Over 75 % resirkulert pappkartong
Leveres med lader	Nei
Lydstyrke feilmargin (dB(A))	3.0
Lydstyrke nivå (Lwa)(dB(A))	108.5
Lydtrykk (Lpa)(dB(A))	97.5
Lydtrykk feilmargin (dB(A))	3.0
Maks dreiemoment (Nm)	1600
Momentinnstillinger	300 / 600 / 1000 / 120
Omdreining ubelastet i 1. gir (o/min)	0 - 900
Omdreining ubelastet i 2. gir (o/min)	0 - 1500
Omdreining ubelastet i 3. gir (o/min)	0 - 2200
Slagfall (slag/min)	0 - 2800
Standardutstyr	1/4" hex adapter, beltefeste
Strammekapasitet (Nm)	1000
Usikkerhet for vibrasjonsbelastning ved slagtrekking med maksimal kapasitet for muttertrekkeren [m/s ²]	1.5
Vekt (kg)	-
Vekt uten batteri [kg]	2.3
Vibrasjonsbelastning ved slagtrekking av festemidler med maksimal kapasitet for verktøyet [m/s ²]	14.1

*Registrer innen 30 dager fra kjøpsdato for 3 års garanti. Les vilkårene her:: T&C's